PASTOR

Catálogo de Productos

Productos prefabricados y distribuidos

INDICE

	pagina / s
Bloques Cerramiento.	1.0 y 1.1
Bloques Carga, conductos ventilación y aspiradores estaticos	2.0, 2.1 y 2.2
Bloque Hidrofugado Cara Vista.	3.0
Bloque Hidrofugado Split.	4.0
Pieza Columna, Bloq. Zuncho, Pieza Encofrado (bloque H)	5.0
Adoquines, Pavimentos gran formato, Garden Block	6.0, 6.1 y 6.2
Marés prefabricado.	7.0 y 7.1
Bordillos.	8.0
Forjado Vigueta SR.	9.0
Forjado Vigueta V12.	9.1
Forjado Vigueta V20.	9.2
Forjado Vigueta VT25.	9.3
Bovedillas.	10.0
Vigas Tablón y Jácenas.	11.0, 11.1, 11.2 y 11.3
Cajetones.	12.0
Forjado Prelosa armada PA y PAL.	13.0
Forjado Losa Alveolar pretensada P15A y P20A.	14.0
Forjado Losa Alveolar pretensada P25A y P30A.	14.1
Forjado Losa Alveolar pretensada P35A, P35A, P40A, P45A y P50A	14.2
Placa Alveolar pretensada cerramientos.	15.0
Grandes Prefabricados. Pilares, Vigas Delta, Jacenas	16.0, 16.1,16.2,16.3,16.4 y 16.5
Gradas Prefabricadas.	17.0
Muros Contención, Pasos Bajo Carretera y Muros Separadores	18.0
Muros Doble Prelosa.	18.1
Pieza Muro.	18.2
Pref. para Cementerios y Arte Funerario.	19.0
Cerramientos pref. de hormigón.	20.0, 20.1
Panel Arquitectonico: Macizo, Sandwich y GRC	20.2, 20.3, 20.4
Impostas y pantalanes	21.0
Mobiliario Urbano /Bancos pref. de hormigón y , Poste cerramiento	22.0, 22.1, 22.2 y 22.3
Mobiliario Urbano / Jardineras	22.4, 22.5 y 22.6
Mobiliario Urbano / Luminaria, Balizas	22.7 y 22.8
Canales pref. de hormigón para conducc. electricas	23.0
Aspiradores Estáticos, Persianas de Hormigón y Alcorques	24.0
Dinteles, Pasamanos, Remates de Piscina y Compuertas de Hormigón	25.0
Productos de Terracota.	26.0
Celosías, Balaustradas y Brocales pref. Hormigón.	27.0
Cornisas y Columnas para Porche.	28.0
Placa Ondulada.	29.0
Tejas, Gárgolas y Canal Cubre-cable.	29.0
Piedra para Forro o Pavimento.	30.0
Mármoles, Granitos y Piedras naturales.	31.0 a 31.7
Brocales para Pozo y Cisterna de mármol o piedra.	31.8
Mármoles Envejecidos y Complementos.	31.9 y 31.10
Exposición Gres y Cerámica Sta. Margalida.	32.0
Exposición Gres y Cerámica Can Picafort.	32.1
Baños y Accesorios.	32.4 y 32.5
Hornos de leña.	32.6
Estufas de leña.	32.7
Canales y Rejillas de Drenaje.	36.0
Compuertas de fundición.	36.0
Puertas para contadores.	36.0
Sumideros y Rejillas de Desagüe.	36.0
Productos de Ferretería	37.0 y 37.1
Productos Quimicos y Pinturas	38.0
Canales, Tubos y Accesorios de PVC, Zinc etc…	38.1
Áridos y Morteros.	39.0
Varios.	40.0

PASTOR

Fábrica Santa Margalida

Almacén Ca'n Picafort

Tienda Santa Margalida

PASTOR

CE 1170/CPD/BL00683

1.0 Bloques de hormigón de árido denso para cerramiento

Bloque hueco tipo "Italiano"

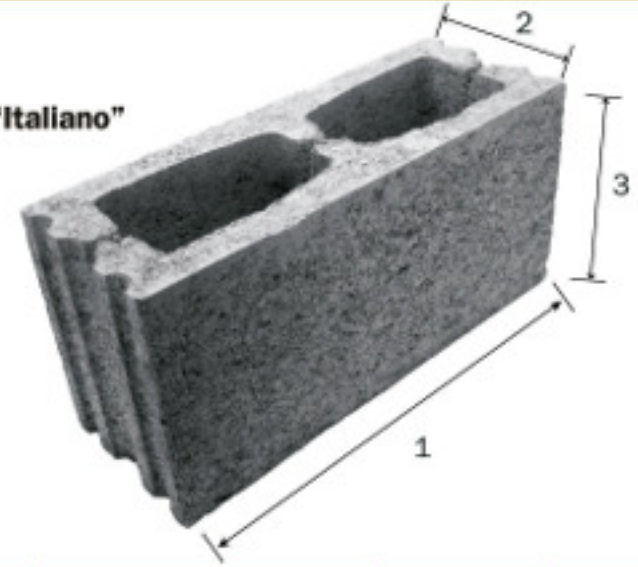

REF.	CÓDIGO	MEDIDAS			KG X PIEZA	PIEZA X M²	PALET DE 100		
		1	2	3			PIEZAS	M²	KG
CI-2540	01252041	390	240	190	17,00	12,50	52	3,84	906
CI-2040	01202049	390	190	190	14,70	12,50	60	4,80	903
CI-1540	01152040	390	140	190	13,30	12,50	76	6,08	1030
CI-2050	01202050	500	200	190	19,00	10,00	50	5,00	971
CI-1550	01152050	490	140	200	15,00	10,00	70	7,00	1071

Bloque hueco multicámara tipo "Alemán"

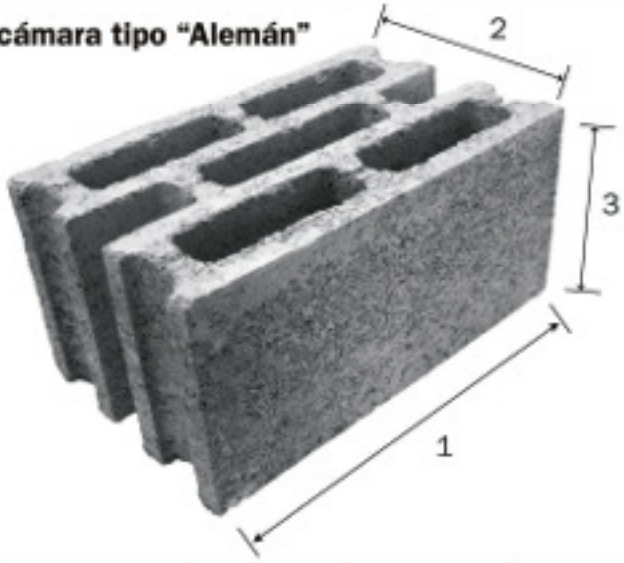

REF.	CÓDIGO	MEDIDAS			KG X PIEZA	PIEZA X M²	PALET DE 100		
		1	2	3			PIEZAS	M²	KG
CA-2040	01202053	390	190	190	19,00	12,50	60	4,80	1140
CA-2540	01252043	390	240	190	20,00	12,50	48	3,84	960

Color estándard Gris.
Fabricados según norma UNE-EN 771-3
Bloque de hormigón normal de áridos densos AD (densidad entre 1.700 y 2.200 kg/m³).
Bloque de hormigón tipo hueco H (0,4<índice de macizo<0,8).
Resistencia nominal asignada al bloque R4 (4 N/mm2)
valores sobre la sección bruta.
Las medidas son de fabricación en mm.

PASTOR

1.1 Bloques de hormigón de árido denso para cerramientos

CE 1170/CPD/BL00683

Bloque hueco doble cámara

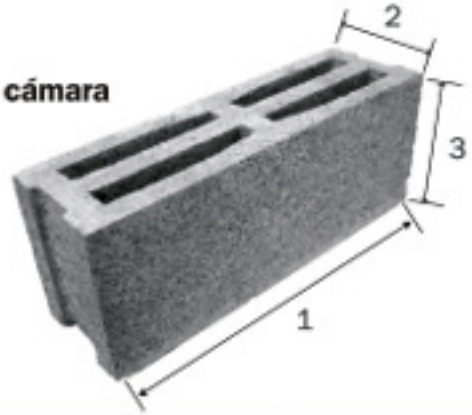

REF.	CÓDIGO	MEDIDAS			KG X PIEZA	PIEZA X M²	PALET DE 100		
		1	2	3			PIEZAS	M²	KG
DC-1550	01152054	500	150	190	17,00	10,00	72	7,20	1245

Bloque Tabique

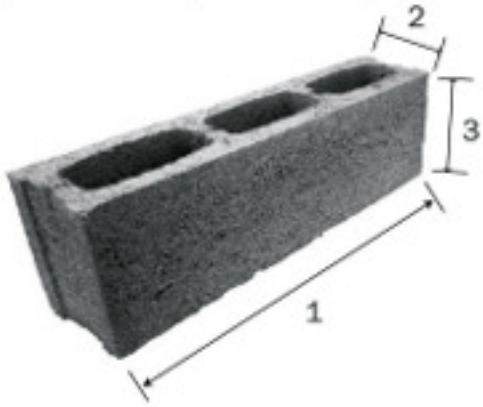

REF.	CÓDIGO	MEDIDAS			KG X PIEZA	PIEZA X M²	PALET DE 100		
		1	2	3			PIEZAS	M²	KG
T-10	01102050	500	10	190	13,00	10,00	80	8,00	1040
T-6	01062050	500	6	190	10,00	10,00	96	9,60	980

Bloque macizo

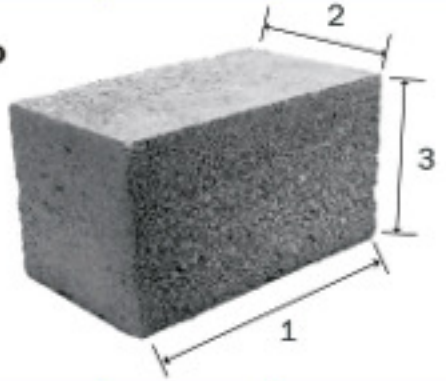

REF.	CÓDIGO	MEDIDAS			KG X PIEZA	PIEZA X M²	PALET DE 100		
		1	2	3			PIEZAS	M²	KG
M-25	01152025	250	150	200	14,00	20,00	84	4,20	1176

Color estándard Gris.
Fabricados según norma UNE-EN 771
Bloque de hormigón normal de áridos densos AD (densidad entre 1.700 y 2.200 kg/m³).
Bloque de hormigón tipo hueco H (0,4<índice de macizo<0,8).
Resistencia nominal asignada al bloque R4 (4 N/mm2)
valores sobre la sección bruta.
Las medidas son de fabricación en mm.

PASTOR

CE 1170/CPD/BL00683

Bloque de Carga R.I. Nº7266

2.0 Bloques de hormigón de árido denso estructurales/ Carga

Bloque hueco tipo "Italiano"

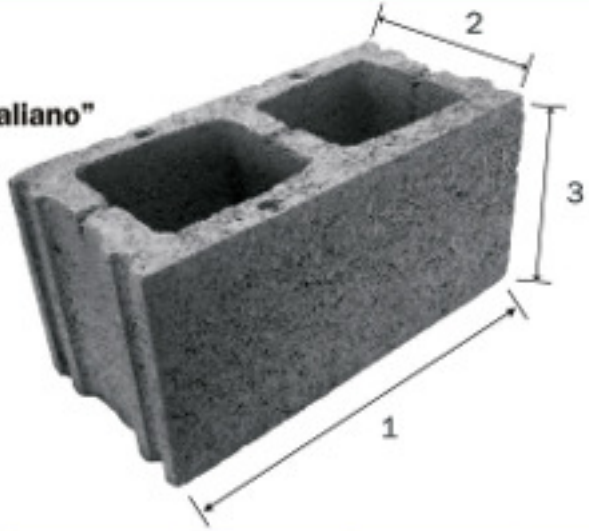

REF.	CÓDIGO	MEDIDAS			KG X PIEZA	PIEZA X M²	PALET DE 100		
		1	2	3			PIEZAS	M²	KG
KI-2040	01202042	390	190	190	15,60	12,50	60	4,80	957
KI-1540	01152042	390	140	190	13,30	12,50	76	6,08	1031
KI-2050	01202058	500	200	190	20,50	10,00	50	5,00	1046
KI-2540	01252044	390	240	190	18,50	12,50	52	3,84	985

Bloque hueco multicámara tipo "Alemán"

REF.	CÓDIGO	MEDIDAS			KG X PIEZA	PIEZA X M²	PALET DE 100		
		1	2	3			PIEZAS	M²	KG
KA-2040	01202060	390	190	190	19,00	12,50	60	4,80	1162
KA-2540	01252045	390	240	190	20,00	12,50	48	3,84	981

Color estándard Gris.
Fabricados según norma UNE-EN 771-3
Bloque de hormigón normal de áridos densos AD (densidad entre 1.700 y 2.200 kg/m³).
Bloque de hormigón tipo hueco H (0,4<índice de macizo<0,8).
Resistencia nominal asignada al bloque R6 (6N/mm²),
valores sobre la sección bruta.
Las medidas son de fabricación en mm.

PASTOR

2.1 Bloques de hormigón multicámara de árido denso estructurales/ Carga

Bloque hueco multicámara

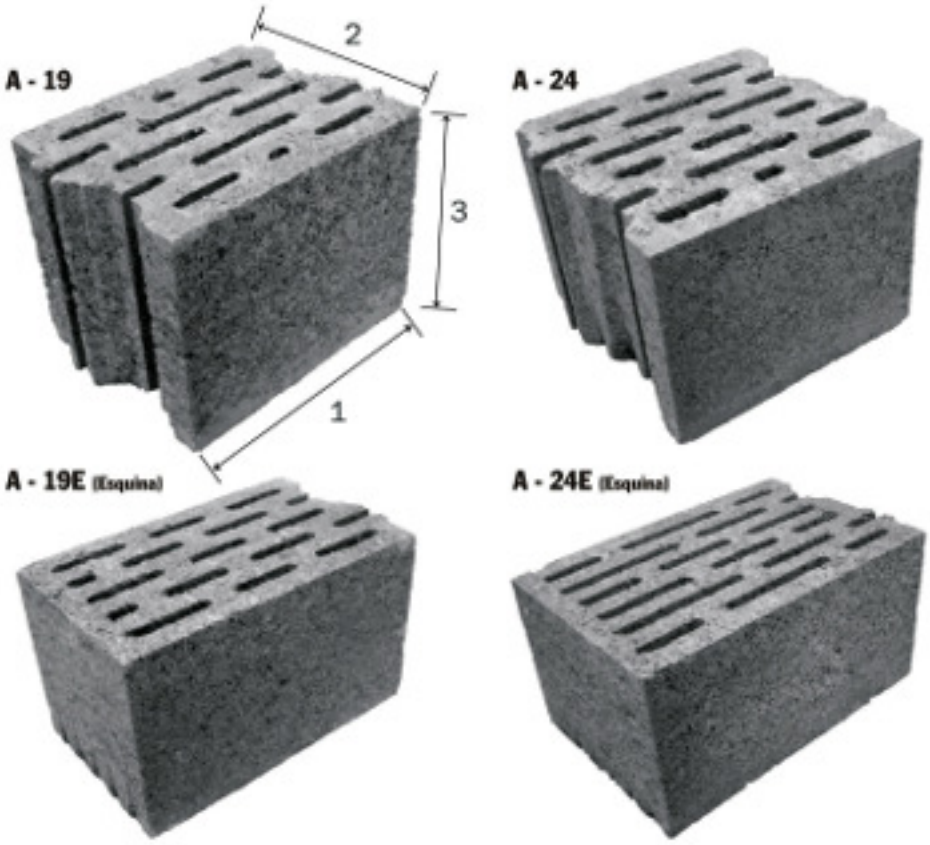

REF.	CÓDIGO	MEDIDAS 1	2	3	KG X PIEZA	PIEZA X M²	PALET DE 100/120* PIEZAS	M²	KG
A-19	01202055	240	190	190	13,00	20,00	80	3,92	1060
A-24	01252025	240	240	190	16,70	20,00	64	2,45	855
A-19E	01202056	310	190	190	18,00	16,00	80*	4,96	1460
A-24E	01252026	360	240	190	24,00	14,00	40*	2,88	980

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO SEGÚN NORMATIVA	A-19	A-24	A-19E	A-24
AISLAMIENTO TÉRMICO* NBE-CT/79 Recomendado <1 Kal/h m² °C	0,849	0,827	0,849	0,827
AISLAMIENTO ACÚSTICO** NBE-CA 88 Recomendado >45 dB	48-50			
RESISTENCIA A COMPRESIÓN UNE 41-172-93 En sec.bruta >6 N/mm²	11,8	12,3	11,8	12,3
En sec.neta >12,5 N/mm²	14,6	14,8	14,6	14,8
RESISTENCIA A ABSORCIÓN UNE 41.166 / Para Dm>1,9 0,21 gr/cm³	48-50			
RESISTENCIA AL FUEGO UNE/CPJ.96	RF-180	RF-240	RF-180	RF-240

* Coeficiente Térmico desarrollado por la UIB.
** Coeficiente Acústico desarrollado por LABARTEC.

Color estándard Gris.
Fabricados según norma UNE-EN 771-3
Bloque de hormigón normal de áridos densos AD (densidad entre 1.700 y 2.200 kg/m³).
Bloque de hormigón tipo hueco H (0,4<índice de macizo<0,8).
Resistencia nominal asignada al bloque R6 (6N/mm²),
valores sobre la sección bruta.
Las medidas son de fabricación en mm.

Bloque de Carga R.I. Nº7266

CE 1170/CPD/BL00683

PASTOR

CE 1170/CPD/BL00683

Bloque de Carga R.I. Nº7266

2.2 Bloques de hormigón multicámara de árido denso estructurales/ Carga

Ejemplos colocación bloque hueco multicámara

Conductos de ventilación

G-2/ Conducto sencillo

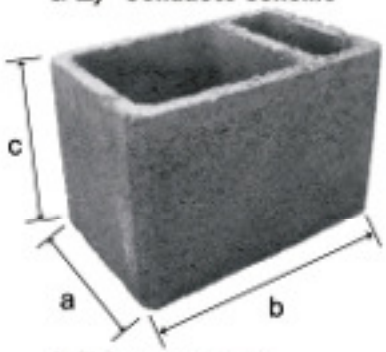

G-3/ Conducto doble

G-4/ Desvío sencillo

G-5/ Desvío doble

C-60

Rejilla ventilación PVC con marco

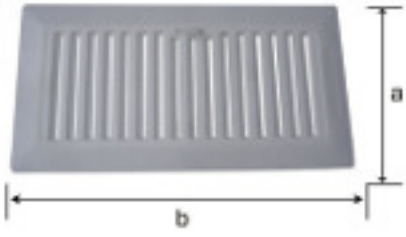

REF.	CÓDIGO	MEDIDAS			KG X PIEZA	PIEZA X ML	PALET ESTÁNDARD		
		A	B	C			PIEZAS	ML	KG
G-2	10060402	23	36	25	13,50	4	50	12,5	695
G-3	10060400	23	46	25	19,30	4	40	10,00	792
G-4	10060403	23	36	25	16,00	4	60	15,00	980
G-5	10060401	23	46	25	24,00	4	50	12,5	1220
C-60	10060430	40	60	20	22,00	5	16	3,20	372
Rejilla	10060450	13	26						

3.0 Bloques de hormigón de árido denso estructurales Hidrofugados/ Cara vista

Bloque de Carga R.I. Nº7266

CE 1170/CPD/BL00683

Bloque Esquina
HV-19E

Bloque Standard
HV-19

Zuncho
HV-19Z

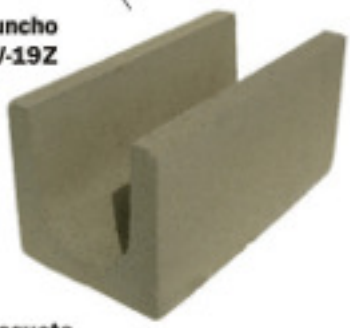

Plaqueta
HV-19P

Ventajas del Bloque cara vista: Por su naturaleza es un producto que no precisa de ningún revestimiento, pues en el proceso de fabricación se le da el acabado definitivo e hidrofugado. Pudiendo conseguir acabados originales en distintos tipos de edificación, tales como naves industriales, colegios, naves agrícolas, polideportivos, viviendas unifamiliares, etc... Además de la comodidad de no tener mantenimiento en paredes de interior y exterior.

-Las tonalidades de este catalogo son orientativas
-Los tonos pueden cambiar en distintas partidas de fabricación

REF.	CÓDIGO	MEDIDAS			KG X PIEZA	PIEZA X	PALET DE 100/120*		
		1	2	3		M² / ML*	PIEZAS	M² /ML*	KG
HV-19	01202041	390	190	190	16,00	12,50	50	3,84	822
HV-19E		390	190	190	16,00	En cada palet de bloques hay un 25% de esquinas.			
HV-19Z	01202024	390	190	190	15,50	2,50*	48	19,20*	764
HV-19P	01204005	390	40	190	6,50	12,50	150	12,00	996

Color estándard Gris, otros colores: Salmón, Blanco, Marrón, Amarillo, etc...
Fabricados según norma UNE-EN 771
Bloque de hormigón normal de áridos densos AD (densidad entre 1.700 y 2.200 kg/m³).
Bloque de hormigón tipo hueco H (0,4<índice de macizo<0,8).
Resistencia nominal asignada al bloque R6 (6N/mm²) valores sobre la sección bruta.
Bloque hidrofugado.
Las medidas son de fabricación en mm.

PASTOR

CE 1170/CPD/BL00683

Bloque de Carga R.I. Nº7266

4.0 Bloques de hormigón de árido denso estructurales Hidrofugados/ Split

Bloque Split HS-19

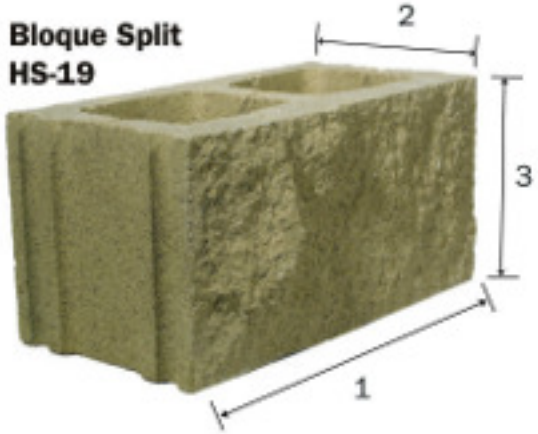

Esquina HS-19E

Plaqueta HS-19P

Ventajas del Split: Por su naturaleza es un producto que no precisa de ningún revestimiento, pues en el proceso de fabricación se le da el acabado definitivo e hidrofugado. Pudiendo conseguir acabados originales en distintos tipos de edificación, tales como naves industriales, colegios, naves agrícolas, polideportivos, viviendas unifamiliares, etc... Debido a la textura del esplitado, se crean sombras y un sugestivo efecto estético, además de la comodidad de no tener mantenimiento en paredes de interior y exterior.

-Las tonalidades de este catalogo son orientativas
-Los tonos pueden cambiar en distintas partidas de fabricación

REF.	CÓDIGO	MEDIDAS			KG X PIEZA	PIEZA X M²	PALET DE 100		
		1	2	3			PIEZAS	M²	KG
HS-19	01202045	390	190	190	16,00	12,50	50	3,84	822
HS-19E	01202046	390	190	190	16,00	12,50	48	3,84	789
HS-19P	01202024	390	40	190	6,50	12,50	150	12	996

Color estándard Gris, otros colores: Salmón, Blanco, Marrón, Amarillo, etc...
Fabricados según norma UNE-EN 771-3
Bloque de hormigón normal de áridos densos AD (densidad entre 1.700 y 2.200 kg/m³).
Bloque de hormigón tipo hueco H (0,4<índice de macizo<0,8).
Resistencia nominal asignada al bloque R6 (6N/mm²) valores sobre la sección bruta.
Las medidas son de fabricación en mm.
Bloque hidrofugado.

Colores orientativos

PASTOR

5.0 Piezas Columna

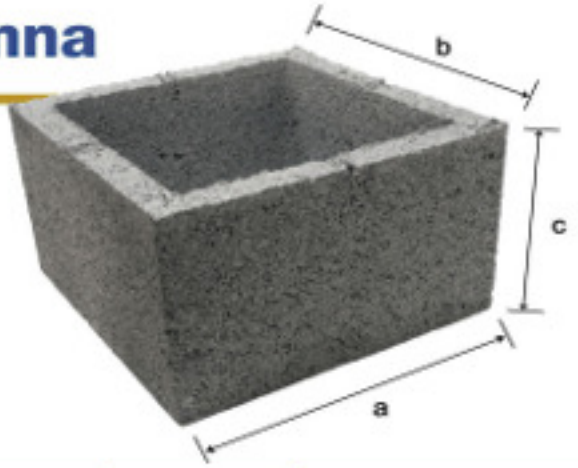

CÓDIGO	MEDIDAS			KG X PIEZA	PIEZA X ML	PALET STANDARD		
	A	B	C			PIEZAS	ML	KG
01002020	20	20	20	7,00	5,00	125	25	895
01002525	25	25	20	10,00	5,00	80	16	820
01003030	30	30	20	14,00	5,00	60	12	840
01004040	40	40	20	21,00	5,00	24	4,80	504

Piezas “U” - Bloque Zuncho

CÓDIGO	MEDIDAS			KG X PIEZA	PIEZA X ML	PALET STANDARD		
	A	B	C			PIEZAS	ML	KG
01202020	20	20	20	8,00	5,00	160	32	1300
01202022	50	15	20	20,00	2,00	70	35	1421
01202021	50	20	20	22,50	2,00	50	25	1146
01202023	40	20	20	15,50	2,50	48	19,20	765

Pieza Encofrado

Ref. 2520

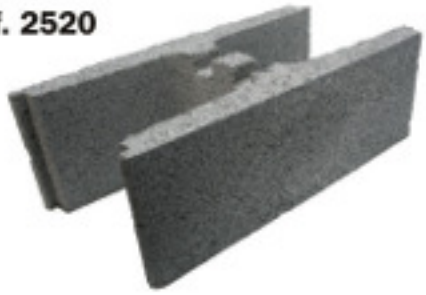

Ref. 2020

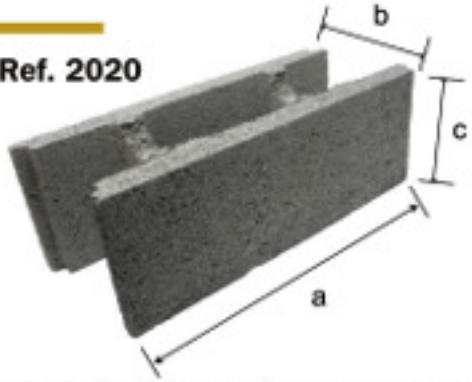

REF.	CÓDIGO	MEDIDAS			KG X PIEZA	PIEZA X M²	PALET DE 100		
		A	B	C			PIEZAS	M²	KG
2520	01202030	50	25	20	23,00	10,00	40	4,80	936
2020	01202031	50	20	20	18,50	10,00	50	4,80	942

Color estándard Gris.
Pieza para la construcción de muros con encofrado perdido.

PASTOR

6.0 Adoquines

Adoquines Doble Capa

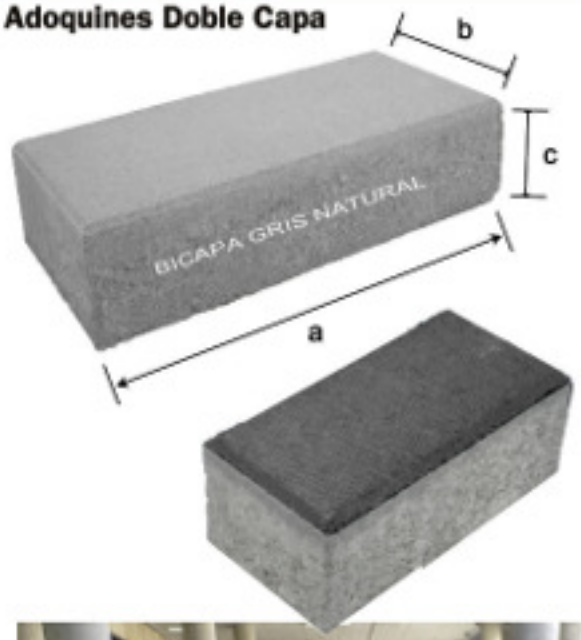

CÓDIGO		MEDIDAS A	B	C	KG X PIEZA	PIEZA X M²	PALET STANDARD PIEZAS	M²	KG
Natural	04241024	20	10	8	4,00	50	300	6	1221
Color	04241025								
Natural	04241026	12	12	8	2,00	64	384	6	790
Color	04241027								
Natural	04241020	25	12,50	8	6,00	32	192	6	1174
Color	04241021								
Natural	04241030	40	20	8	15,00	12,5	90	7,20	1371
Color	04241031								
Natural	04241034	40	80	8	57,50	3,12	16	5,12	941
Color	04241035								
Natural Color		24	12	10	6,60	32	192	6	1287

UNE EN-1338
Las medidas son nominales.

6.1 Pavimentos gran formato, según proyecto

PASTOR

6.2 Garden Block

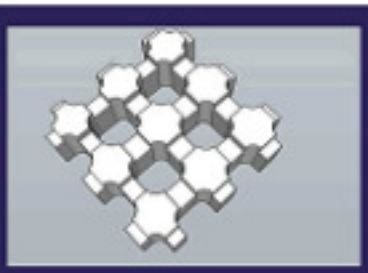

Diseño: Pastor S.A.

CARACTERISTICAS

Material: hormigón vibro comprimido

Acabado: Gris
Hormigón coloreado

Textura porosa

Colocación: sobre arena compactada

Apto para tráfico rodado

Piezas prefabricadas de hormigón vibrado con superficie rugosa antideslizante y perforaciones cuadradas a través de las cuales crece hierba.
De esta manera se consigue un aspecto natural y al mismo tiempo de fácil tránsito.



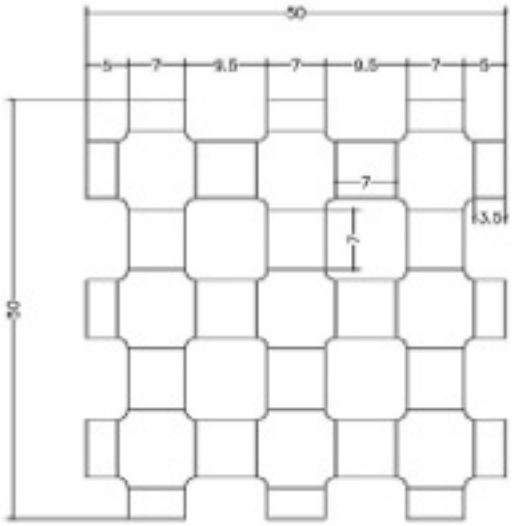

MEDIDAS			KG X PIEZA	PIEZA X M²	PALET STANDARD		
A	B	C			PIEZAS	M²	KG
50	50	8	33	4	24	6	812

7.0 Marés prefabricado de 80x40x8

Canto biselado

Pavimento

Revestimiento

Nota: Al estar fabricado con áridos de marés puede haber diferencia de tonos en distintas partidas de fabricación.

TIPO	MEDIDAS			KG X PIEZA	PIEZA X M²	PALET STANDARD		
	A	B	C			PIEZAS	M²	KG
Canto bisel	80	40	8	52,50	3,12	16	5,12	861
Canto recto	80	40	8	52,50	3,12	16	5,12	861

CE

PASTOR

7.1 Marés prefabricado de 70x35x20

Marés Split

Nota: Al estar fabricado con áridos de marés puede haber diferencia de tonos en distintas partidas de fabricación.

CÓDIGO	MEDIDAS			KG X PIEZA	PIEZA X M²	PALET STANDARD		
	A	B	C			PIEZAS	M²	KG
04241037	70	35	20	80,00	4,08	12	2,94	982
	70	15	20	40,00	8,16	24	2,94	982

8.0 Bordillos de Hormigón Recto

Bordillo recto D.C. Gris
UNE EN-1340
C5

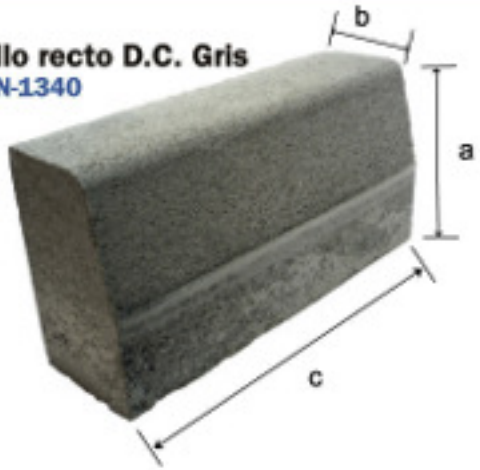

Bordillo recto D.C. Color
UNE EN-1340
C5

Bordillo Rígola

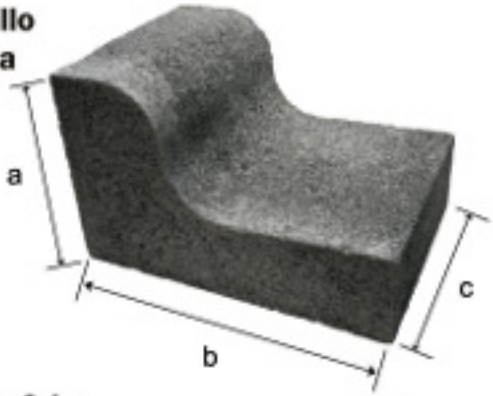

Bordillo recto Remontable
UNE EN-1340
C7

Jardín Gris

Jardín-C Ocre

REF.	CÓDIGO	MEDIDAS			KG X PIEZA	PIEZA X ML	PALET STANDARD		
		A	B	C			PIEZAS	ML	KG
C5	04501525	25	15	50	40,00	2,00	30	15	1221
D.C. Gris	04501810	20	13	50	28,50	2,00	42	21	1220
C5 (Color)	04501530	25	15	50	40,00	2,00	30	15	1221
Rígola	04282540	25	40	28	39,00	3,57	24	6,72	958
C7	04502025	22	20	50	45,00	2,00	30	15	1371
Jardín Gris	04502206	25	7	50	20,00	2,00	78	39	1580
Jardín-C Ocre	10030580	20	6	50	11,00	2,00	160	80	1780

Tipos de fabricación DC - doble capa y MC - mono capa

CE

PASTOR

Marcado CE VIGUETAS PARA SISTEMAS DE FORJADO

CE

9.0 Forjados
Vigueta armada semi-resistente SR

Vigueta armada con una sección de hormigón de 125x46 mm
Celosias de acero B500, de 12,15,20,22,25 cm de altura
Intereje de 72 y 85 cm (viga simple o doble vigueta)
Pieza de entrevigado de hormigón o poliestireno
Autorización de uso del Ministerio de Fomento según EFHE para los cantos:



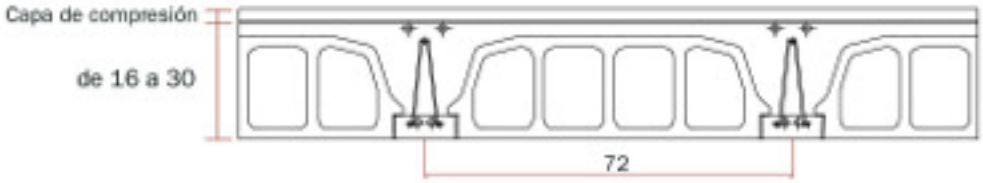

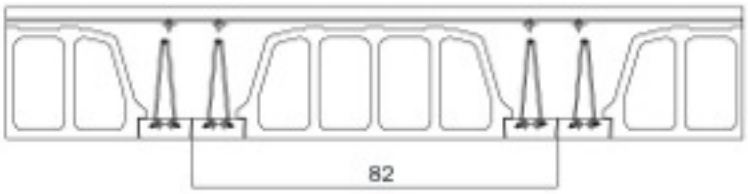

Ambiente según recubrimiento IIa

TIPO	HORMIGÓN	POLIESTIRENO	TIPO	HORMIGÓN	POLIESTIRENO
	Peso KN/M²	Peso KN/M²		Peso KN/M²	Peso KN/M²
16+4 * 72	2,81		16+4 * 82	3,10	
16+5 * 72	3,05	2,02	16+5 * 82	3,33	2,45
20+4 * 72	3,15		20+4 * 82	3,51	
20+5 * 72	3,38	2,25	20+5 * 82	3,75	2,79
22+4 * 72	3,38		22+4 * 82	3,78	
22+5 * 72	3,62	2,43	22+5 * 82	4,02	3,02
25+4 * 72	3,58		25+4 * 82	4,06	
25+5 * 72	3,81	2,57	25+5 * 82	4,29	3,24
30+4 * 72	4,18		30+4 * 82	4,74	
30+5 * 72	4,41	3,05	30+5 * 82	4,97	3,81

PASTOR

9.1 Forjados

Vigueta pretensada semi-resistente V12

Vigueta de hormigón pretensado 110x120 V-12
Intereje de 70 y 81 cm (viga simple o doble vigueta)
Pieza de entrevigado de hormigón o poliestireno
Autorización de uso del Ministerio de Fomento según EFHE para los cantos:





Ambiente según recubrimiento IIa, IIIc para balcones bajo pedido

TIPO	HORMIGÓN	POLIESTIRENO	TIPO	HORMIGÓN	POLIESTIRENO
	Peso KN/M²	Peso KN/M²		Peso KN/M²	Peso KN/M²
12+4 * 70	2,47		12+4 * 81	2,65	
12+5 * 70	2,71	1,75	12+5 * 81	2,88	2,05
16+4 * 70	2,79		16+4 * 81	3,06	
16+5 * 70	3,03	1,97	16+5 * 81	3,29	2,37
20+4 * 70	3,12		20+4 * 81	3,46	
20+5 * 72	3,35	2,2	20+5 * 81	3,70	2,70
22+4 * 70	3,33		22+4 * 81	3,72	
22+5 * 70	3,57	2,37	22+5 * 81	3,95	2,91
25+4 * 70	3,52		25+4 * 81	3,97	
25+5 * 70	3,75	2,48	25+5 * 81	4,21	3,11
30+4 * 70	4,12		30+4 * 81	4,65	
30+5 * 70	4,35	2,94	30+5 * 81	4,88	3,67

Marcado CE Elementos Lineales 1170/CPD/PH 00690

9.2 Forjados
Vigueta pretensada V20

Vigueta de hormigón pretensado 110x200 V-20
Intereje de 70 y 81 cm (viga simple o doble vigueta)
Pieza de entrevigado de hormigón o poliestireno
Autorización de uso del Ministerio de Fomento según EFHE
para los cantos:



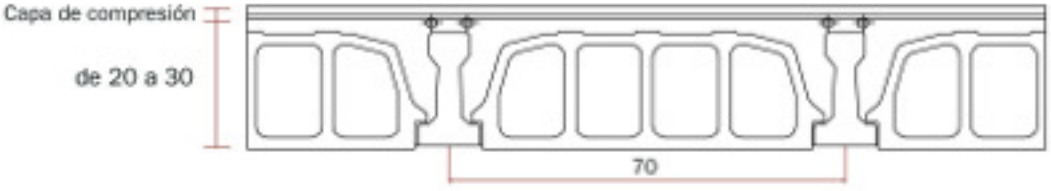

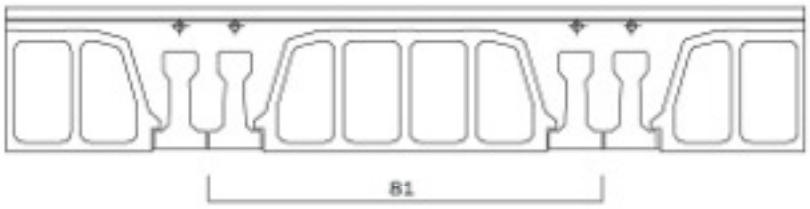

Ambiente según recubrimiento IIa, IIIc para balcones bajo pedido

TIPO	HORMIGÓN	POLIESTIRENO	TIPO	HORMIGÓN	POLIESTIRENO
	Peso KN/M²	Peso KN/M²		Peso KN/M²	Peso KN/M²
20+4 * 70	3,10		20+4 * 81	3,44	
20+5 * 70	3,33	2,18	20+5 * 81	3,68	2,69
22+4 * 70	3,32		22+4 * 81	3,70	
22+5 * 70	3,56	2,35	22+5 * 81	3,93	2,89
25+4 * 70	3,50		25+4 * 81	3,95	
25+5 * 70	3,74	2,46	25+5 * 81	4,19	3,09
30+4 * 70	4,10		30+4 * 81	4,63	
30+5 * 70	4,33	2,92	30+5 * 81	4,86	3,65

9.3 Forjados
Vigueta tubular pretensada VT25

Vigueta de hormigón pretensado
250x250 VT-25
Intereje de 75 cm (viga simple)
Pieza de entrevigado de hormigón o poliestireno
Autorización de uso del Ministerio de Fomento según EFHE para los cantos:

Forjado viga tubular con bovedilla canto de 30+5



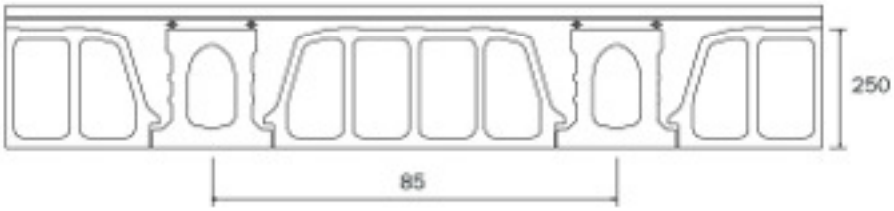

Ambiente según recubrimiento IIa

TIPO	HORMIGÓN	POLIESTIRENO	TIPO	HORMIGÓN	POLIESTIRENO
	Peso KN/M²	Peso KN/M²		Peso KN/M²	Peso KN/M²
25+4 * 85	3,62		30+4 * 85	4,29	
25+5 * 85	3,85	2,78	30+5 * 85	4,53	3,37
25+6 * 85	4,09	3,02	30+6 * 85	4,76	3,61
25+7 * 85	4,32	3,25	30+7 * 85	5,00	3,84
25+8 * 85	4,56	3,49	30+8 * 85	5,24	4,08
25+9 * 85	4,79	3,73	30+9 * 85	5,47	4,31
25+10 * 85	5,03	3,96	30+10 * 85	5,71	4,55

CE
Marcado CE Elementos Lineales 1170/CPD/PH 00690

PASTOR

CE

10.0 Bovedillas

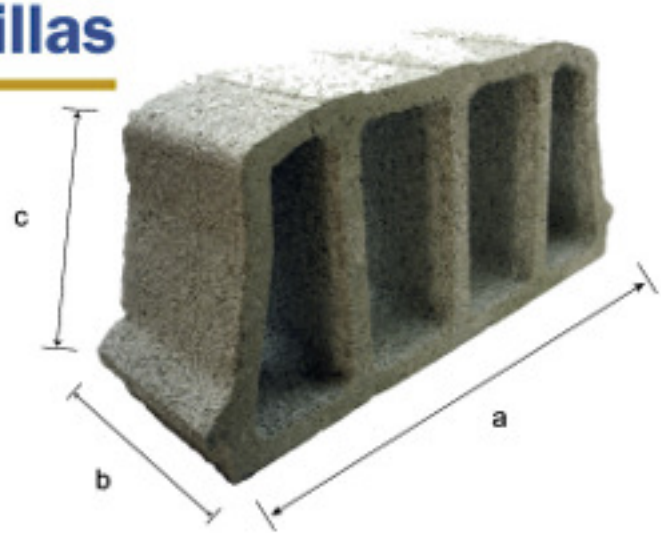

CÓDIGO	MEDIDAS			KG X PIEZA	PIEZA X M²	PALET DE 100/120*		
	A	B	C			PIEZAS	M²	KG
02612012	61	20	12	14	8,19	64	7,80	917
02612020	61	20	20	19	8,19	40	4,88	781
02612020	61	20	20	19	8,19	60*	7,32	1161
02612022	61	20	22	20	8,19	40	4,88	821
02612022	61	20	22	20	8,19	60*	7,32	1221
02612025	61	20	25	22	8,19	32	3,94	725
02612025	61	20	25	22	8,19	48*	5,85	1077
02612030	61	20	30	23	8,19	24	2,93	573

En cada palet hay una parte proporcional de bovedillas ciegas, excepto en la bovedilla 61x20x30 ya que no se fabrica.
Las medidas son nominales.

Bovedilla Plana de Hormigón

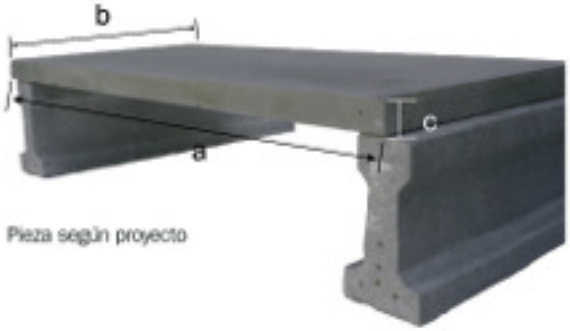

Pieza según proyecto

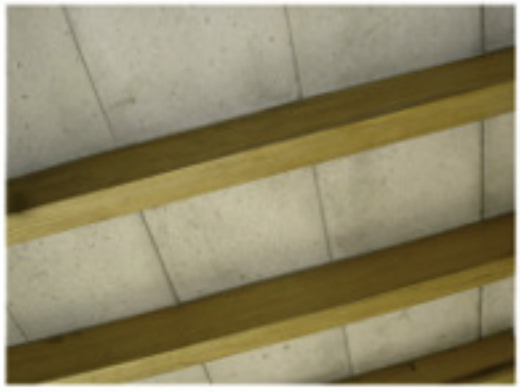

Pieza estándard

CÓDIGO	MEDIDAS			KG X PIEZA	PIEZA X M²	PALET ESTANDARD		
	A	B	C			PIEZAS	M²	KG
02009040	90	40	2	22	2,70	34	12,70	769

Medidas estándard o fabricado según proyecto.

PASTOR

11.0 Forjados

Viga Tablón con armadura

SECCIONES	Nº AUT. DE USO
Sección 10x20	7602/05
Sección 10x25	7603/05
nota: Cálculos según proyecto	

Jácenas prefabricadas

SECCIONES
Varias: 25x25, 25x30...
Sección: Cálculo según proyecto

Marcado CE Elementos Lineales 1170/CPD/PH 00690

CE

PASTOR

11.1 Viga Tablón

CE

Marcado CE Elementos Lineales 1170/CPD/PH 00690

PASTOR

11.2 Viga Tablón imitación madera, con o sin moldura

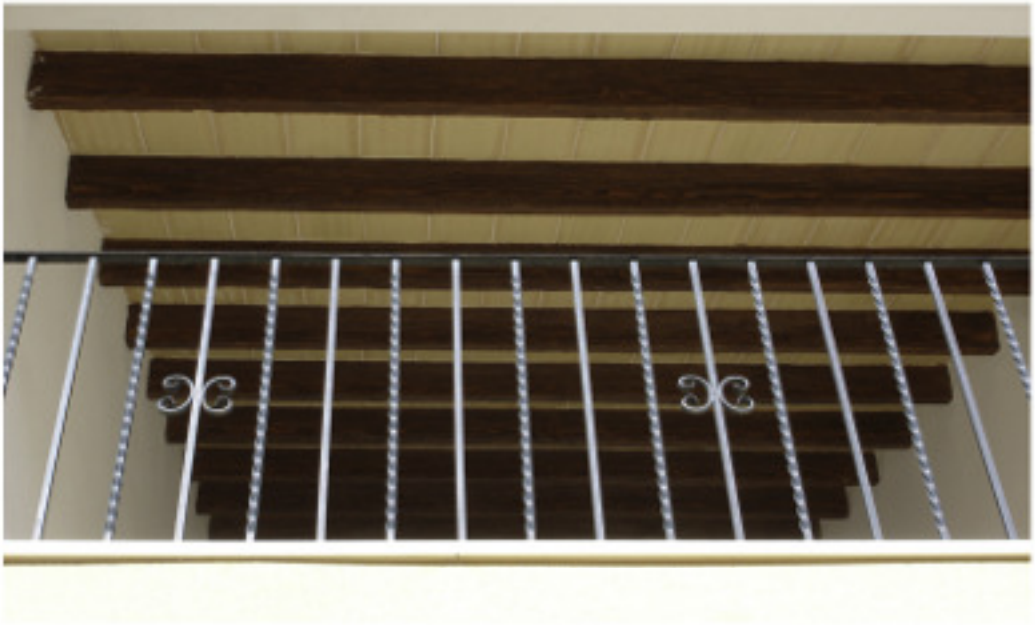

SECCIONES
Sección 8x20*
Sección 10x20*
Sección 10x25*
nota: Cálculos según proyecto

* Se fabrican en color gris, blanco, imitaciones madera, imitaciones Santanyí o colores a determinar por el proyecto. Todos con o sin moldura.

Marcado CE Elementos Lineales 1170/CPD/PH 00690

CE

PASTOR

11.3 Viga Tablón imitación Santanyí

CE

Marcado CE Elementos Lineales 1170/CPD/PH 00690

PASTOR

12.0 Cajetones

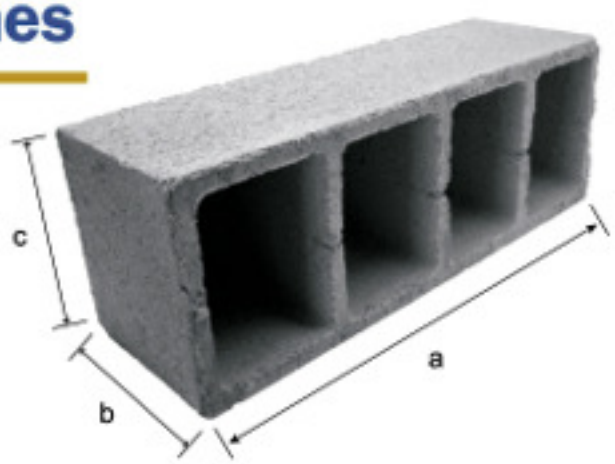

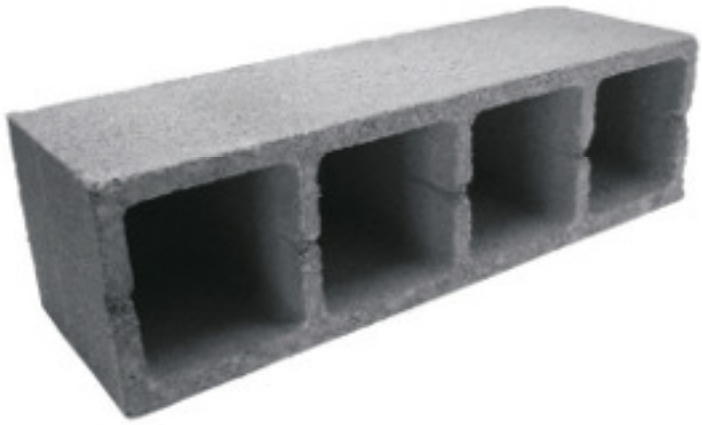

CÓDIGO	MEDIDAS			KG X PIEZA	PIEZA X M²	PALET ESTÁNDARD		
	A	B	C			PIEZAS	M²	KG
03702320	70	23	20	26	4,17	30	7,19	801
03702323	70	23	23	29	4,17	24	5,75	717
03702325	70	23	25	32	4,17	24	5,75	789
03702328	70	23	28	34	4,17	24	5,75	860
03702330	70	23	30	35	4,17	18	4,31	651

CE

PASTOR

Marcado CE Prelosas para sistemas de forjado

CE

1170/CPD/PH00690

13.0 Forjados
Prelosa armada PA y PAL

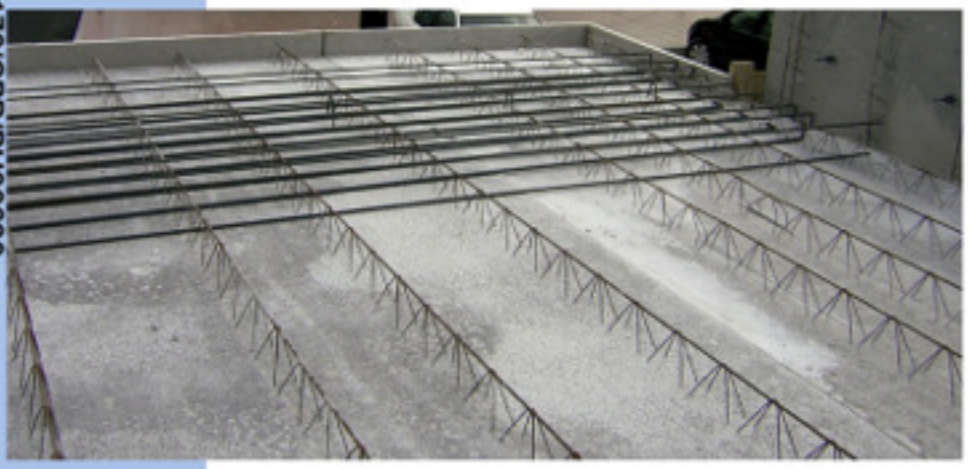

Ejemplo colocación

Prelosa armada
Autorización de uso del Ministerio de Fomento según EFHE para los cantos:

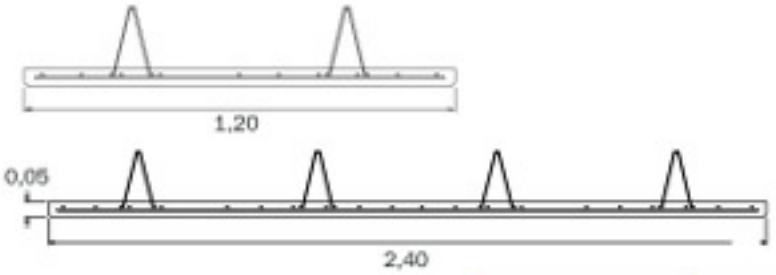

Ambiente según recubrimiento IIa

	PESO KN/M²
PA 5+10	3,53
PA 5+12	4,00
PA 5+13	4,24
PA 5+15	4,71
PA 5+16	4,94
PA 5+17	5,18
PA 5+18	5,41
PA 5+19	5,65
PA 5+20	5,88
PA 5+22	6,35
PA 5+25	7,06

Nº autorización de uso 7360/04

TIPO	PESO KN/M²
PA 15+4	3,39
PA 15+5	3,63
PA 16+4	3,44
PA 16+5	3,68
PA 20+4	3,66
PA 20+5	3,89
PA 22+4	3,76
PA 22+5	4,00
PA 25+4	3,93
PA 25+5	4,17
PA 27+4	4,05
PA 27+5	4,27
PA 30+4	4,21
PA 30+5	4,44

Nº autorización de uso 7604/05

PASTOR

14.0 Forjados

Losa alveolar pretensada P15A y P20A

Marcado CE Placas alveolares 1178/CPD/PH 00690

Losa alveolar de 1200x15 P15A/1200x20 P20A

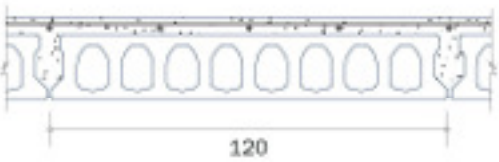



Ambiente según recubrimiento IIa y IIIb

TIPO	PESO KN/M²
P15+0	2,38
P15+4	3,32
P15+5	3,56
P15+6	3,79
P15+7	4,03
P15+8	4,26
P15+9	4,50
P15+10	4,74

TIPO	PESO KN/M²
P20+0	2,88
P20+4	3,82
P20+5	4,06
P20+6	4,29
P20+7	4,53
P20+8	4,76
P20+9	5,00
P20+10	5,24

PASTOR

Marcado CE Placas alveolares 1170/CPD/PH 00690

14.1 Forjados

Losa alveolar pretensada P25A y P30A

Losa alveolar de 1200x25 P25A

Losa alveolar de 1200x30 P30A

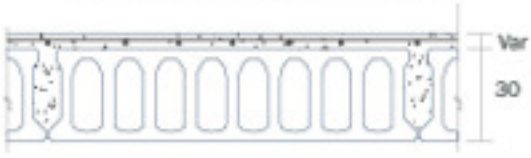

Ambiente según recubrimiento IIa y IIIb

TIPO	PESO KN/M²
P25+0	3,30
P25+4	4,25
P25+5	4,48
P25+6	4,72
P25+7	4,95
P25+8	5,19
P25+9	5,42
P25+10	5,66

TIPO	PESO KN/M²
P30+0	3,79
P30+4	4,74
P30+5	4,97
P30+6	5,21
P30+7	5,44
P30+8	5,68
P30+9	5,91
P30+10	6,15

14.2 Forjados

Losa alveolar pretensada P35A/P40A/P45A/P50A

Marcado CE Placas alveolares 1170/CPD/PH 00690

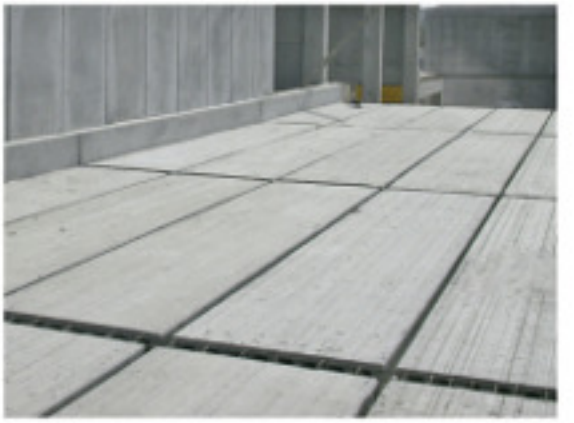

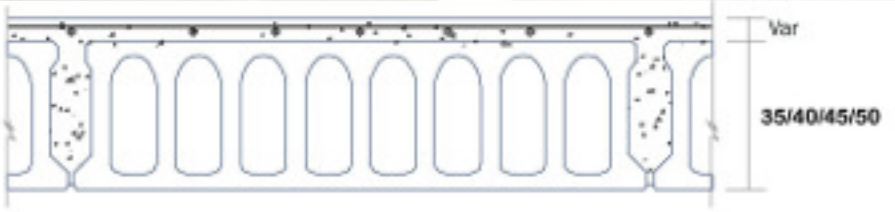

Ambiente según recubrimiento IIa y IIIb

TIPO	PESO KN/M²	TIPO	PESO KN/M²	TIPO	PESO KN/M²	TIPO	PESO KN/M²
P35+0	4,33	P40+0	5,39	P45+0	5,84	P50+0	6,29
P35+4	5,27	P40+5	6,57	P45+5	7,02	P50+5	7,47
P35+5	5,51	P40+8	7,27	P45+8	7,73	P50+8	8,18
P35+6	5,75	P40+10	7,75	P45+10	8,2	P50+10	8,65
P35+7	5,98	P40+15	8,92	P45+15	9,37	P50+15	9,82
P35+8	6,22					P50+20	11,00
P35+10	6,69						
P35+15	7,86						

PASTOR

CE

15.0 Placa alveolar pretensada cerramientos

Tipo	Canto
P15V	15
P20V	20
P25V	25

PASTOR

16.0 Grandes prefabricados

CE

PASTOR

CE

edificaciones deportivas, comerciales, Industriales, etc...

PASTOR

16.1 Grandes prefabricados

16.2 Grandes prefabricados
Vigas Delta

Para más información, consultar
en nuestra oficina técnica

CE

Marcado CE Elementos Lineales 1170/CPD/PH 00690

PASTOR

CE

Marcado CE Elementos Lineales 1170/CPD/PH 00690

16.3 Grandes prefabricados
Pilares prefabricados

Para más información, consultar en nuestra oficina técnica

PASTOR

16.4 Grandes prefabricados
Jácenas armadas y pretensadas

Para más información, consultar
en nuestra oficina técnica

CE

Marcado CE Elementos Lineales 1178/CPD/PH 00690

PASTOR

CE

16.5 Grandes prefabricados de hormigón

Para más información, consultar en nuestra oficina técnica

PASTOR

17.0 Gradas Prefabricadas

CE

Para más información, consultar
en nuestra oficina técnica

PASTOR

18.0 Muros contención

Pasos bajo carretera

Para más información, consultar en nuestra oficina técnica

Muros Separadores

PASTOR

18.1 Muros Doble Prelosa

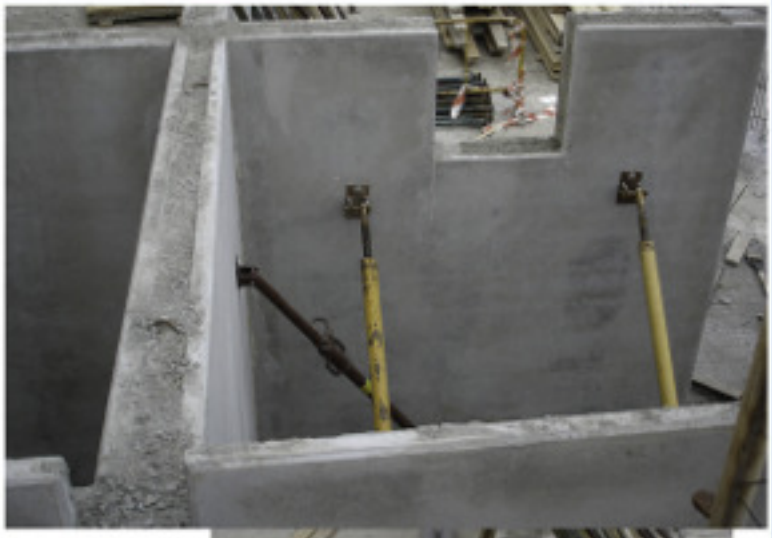

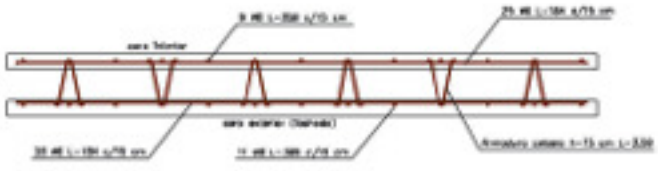



Diferentes soluciones adaptadas al proyecto.

Para más información, consultar en nuestra oficina técnica

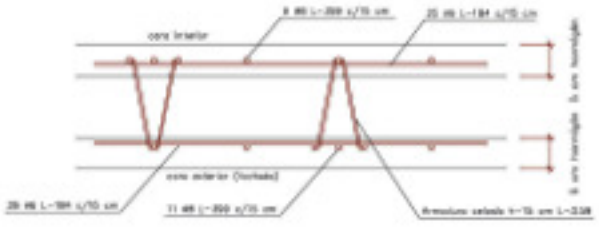

Marcado CE Elementos para muros estructurales 1170/CDP/PH 00080

PASTOR

18.2 Pieza Muro

TABLA PARA SELECCION DE LAS ALTURAS

Indicamos un gráfico para la determinación de las alturas máximas alcanzables teóricas con el Muro Ribazo, en función de dos parámetros variables.
- Naturaleza del relleno, definida por el ángulo de rozamiento interno "φ".
- Pendiente elegida del talud del muro, definida por el ángulo "α" formado con la vertical.

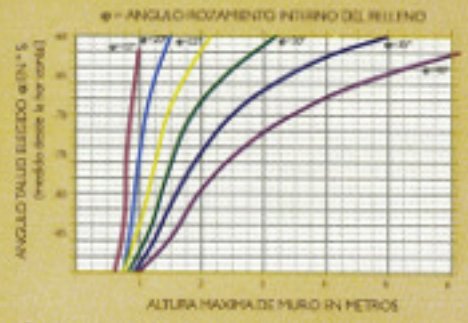

De forma orientativa apuntamos algunos ángulos "φ" para materiales de relleno más comunes.

Pedraplen	40°
Terraplen	30°
Gravas, Arenas y Tierra Vegetal	25°
Arcillas	20°

El muro de Ribazo dispone de un sistema de zunchado y arriostramiento al terreno, que en situaciones desfavorables puede ser utilizado para una mayor seguridad.

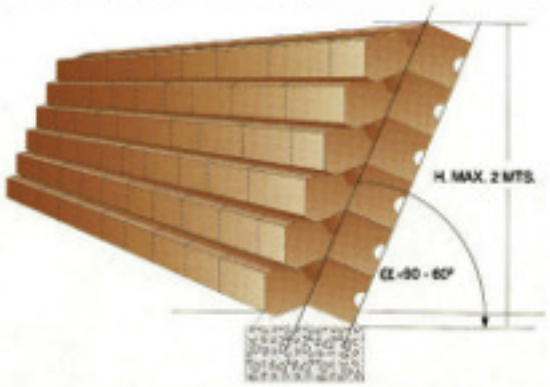

CÓDIGO	MEDIDAS			KG X PIEZA	PIEZA X ML	PALET STANDARD		
	A	B	C			PIEZAS	ML	KG
04153036	35	15	30	25	33	24	7,20	622

Características: Bloque de hormigón para ribazos y muros de contención.
Muro cerrado o abierto para plantaciones.
Posibilidad de situarlo sobre zapata de 20x40 cms. e inclinaciones de 60 a 90º y alturas hasta 2 m.
Actúa de pantalla anti-ruidos.
Variedad de colores beige, negro, blanco, amarillo, gris, marrón, etc

PASTOR

19.0 Prefabricados de hormigón para cementerios

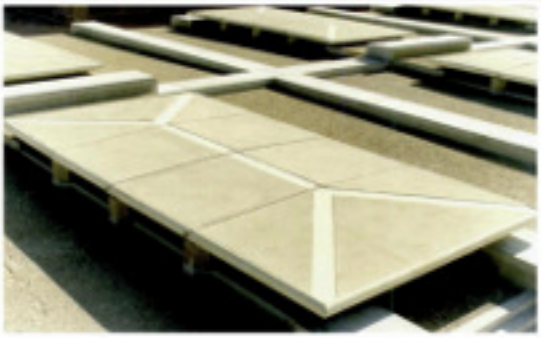

Arte funerario

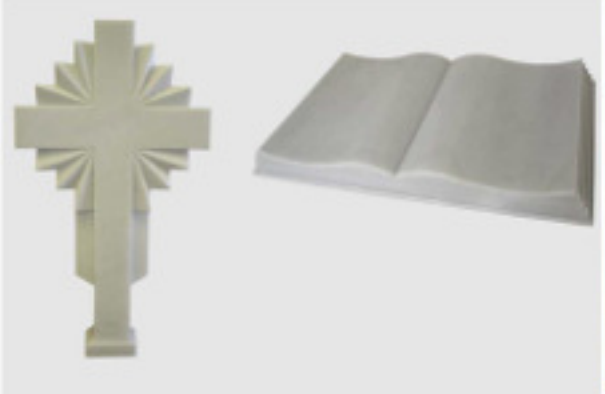

PASTOR

20.0 Cerramientos Prefabricados de hormigón

Cerramiento según proyecto

Cerramiento con Placa Alveolar

20.1 Cerramientos Prefabricados de hormigón

Muro cerramiento móvil



SECCIÓN (ARMADURA)



SECCIÓN (COTES)

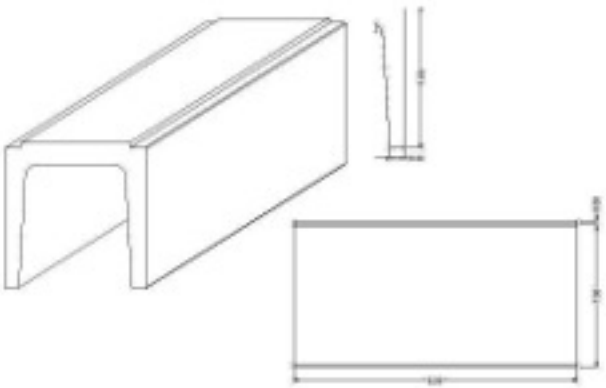

ALZADO LATERAL (tedx 2 mts)

Muro de panel macizo

PASTOR

CE

20.2 Panel arquitectónico macizo

PASTOR

20.3 Panel arquitéctonico sandwich con rotura de puente térmico

CE

En el cuadro siguiente se cuantifica la capacidad de un panel sándwich de 22cm para resistir el paso de flujos de calor:

TIPO DE PANEL (espesor en cm.)	MASA (kg/m²)	Distribución Hormigón/Porex/hormigón	Resistencia térmica (m²K/W)	Aislante térmico (W/m²K)
22 cm	475	7/3/12	1,18	0,84

Para obtener los valores se ha supuesto:

Coeficiente de conductividad térmica del hormigón λ_H=1,90 W/mK.
Coeficiente de conductividad térmica del poliestireno expandido λ_H=0,036 W/mK.
Flujo de calor transversal al panel.
Densidades del hormigón ρ=2500 kg/m³

PASTOR

CE

20.4 Panel arquitectónico GRC

PASTOR

21.0 Impostas y Pantalanes

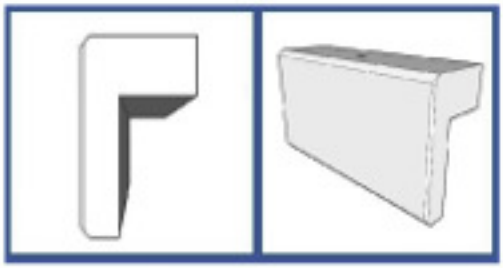

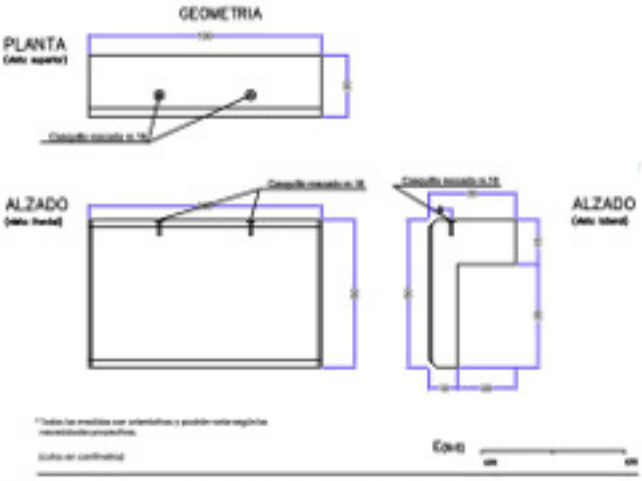

CARACTERÍSTICAS

Material: hormigón

Color: gris, blanco, otros bajo muestra

Acabado: liso, abujardado, árido visto

Peso: Según medidas - 2500 Kg/m³

COLOCACION

ESLINGAS DE POLIESTER
($P_{impostа}$ = según medidas (2500 Kg/m3))



BANCO SIMPLEMENTE APOYADO.
BASE DE APOYO A NIVEL
SIN ANCLAJE ESPECIFICO.

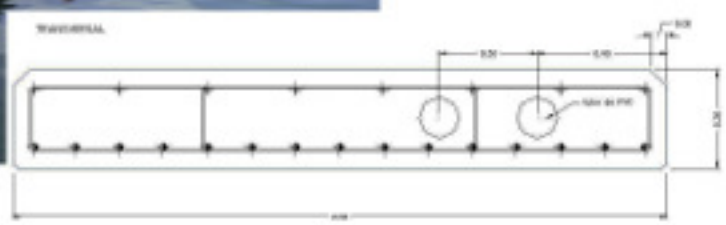

22.0 Mobiliario Urbano/ Bancos

1.0 Banco Alquería

GEOMETRIA

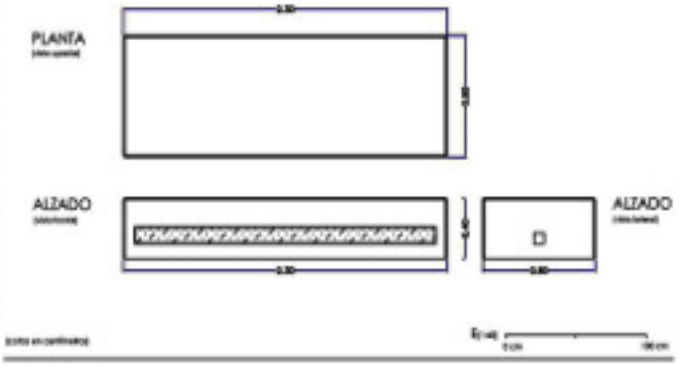

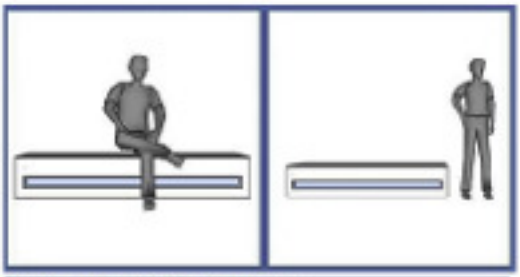

COLOCACION

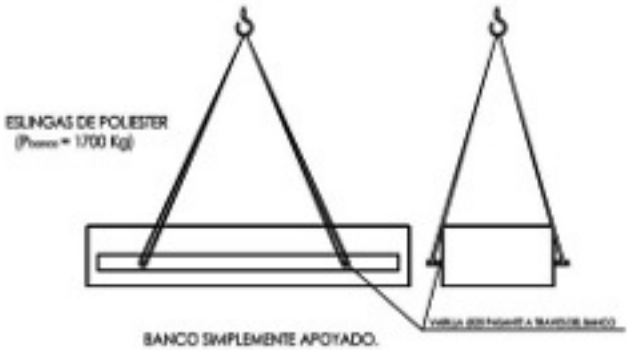

BANCO SIMPLEMENTE APOYADO.

BASE DE APOYO A NIVEL SIN ANCLAJE ESPECIFICO.

CARACTERÍSTICAS

Material: hormigón
Color: gris, blanco, otros bajo muestra..
Acabado: liso, abujardado, árido visto
Peso: 1700 Kg
Palet:

2.0 Banco Cúbic

GEOMETRIA

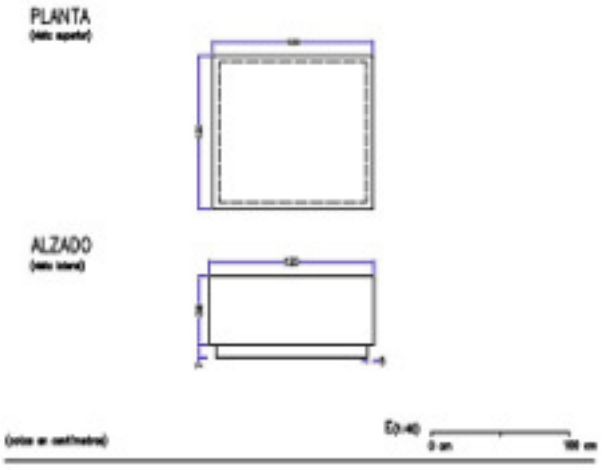

COLOCACION

BANCO SIMPLEMENTE APOYADO.

BASE DE APOYO A NIVEL SIN ANCLAJE ESPECIFICO.

CARACTERÍSTICAS

Material: hormigón
Color: gris, blanco, otros bajo muestra..
Acabado: liso, abujardado, árido visto
Peso: 1300 Kg
Palet:

22.1 Mobiliario Urbano/ Bancos

3.0 Banco "U"

GEOMETRIA

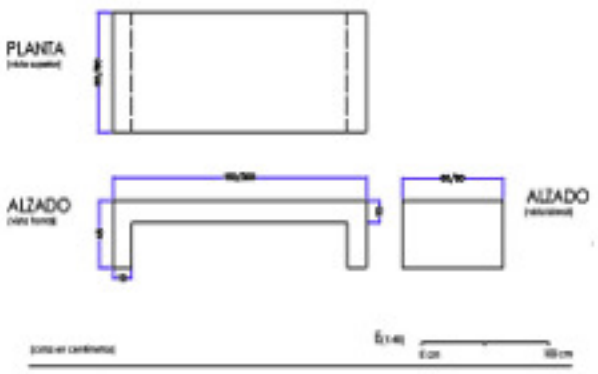

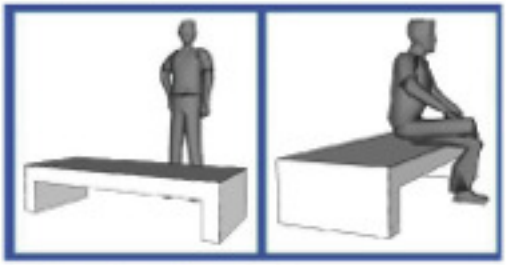

COLOCACION

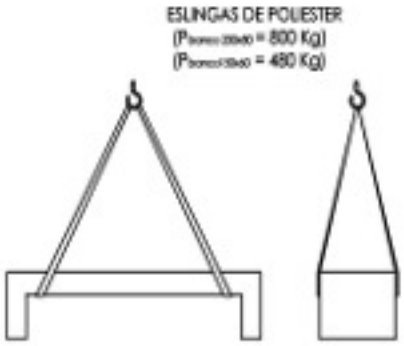

BANCO SIMPLEMENTE APOYADO.

BASE DE APOYO A NIVEL SIN ANCLAJE ESPECIFICO.

CARACTERÍSTICAS

Material: hormigón
Color: gris, blanco, otros bajo muestra..
Acabado: liso, abujardado, árido visto
Peso: 480 / 800 Kg
Palet:

4.0 Banco Puzle

GEOMETRIA

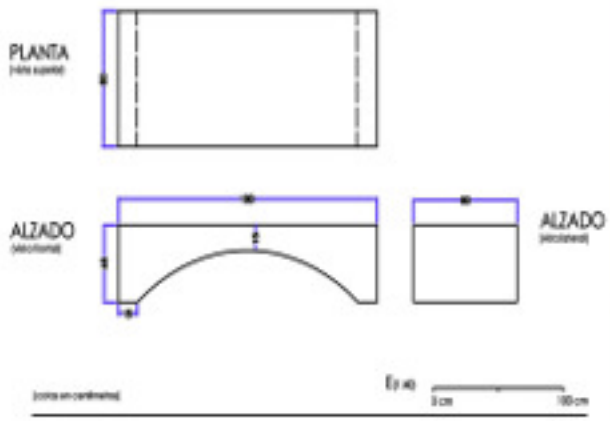

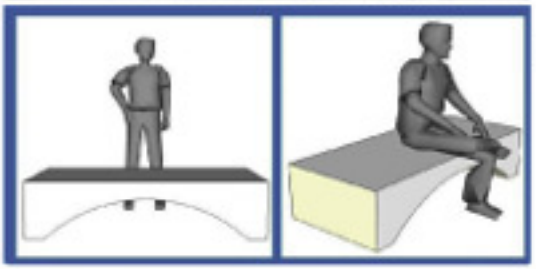

COLOCACION

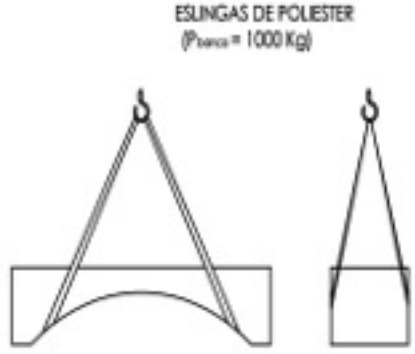

BANCO SIMPLEMENTE APOYADO.

BASE DE APOYO A NIVEL SIN ANCLAJE ESPECIFICO.

CARACTERÍSTICAS

Material: hormigón
Color: gris, blanco, otros bajo muestra..
Acabado: liso, abujardado, árido visto
Peso: 1000 Kg
Palet:

CE

PASTOR

22.2 Mobiliario Urbano/ Bancos

5.0 Banco Ca´n Picafort

GEOMETRIA

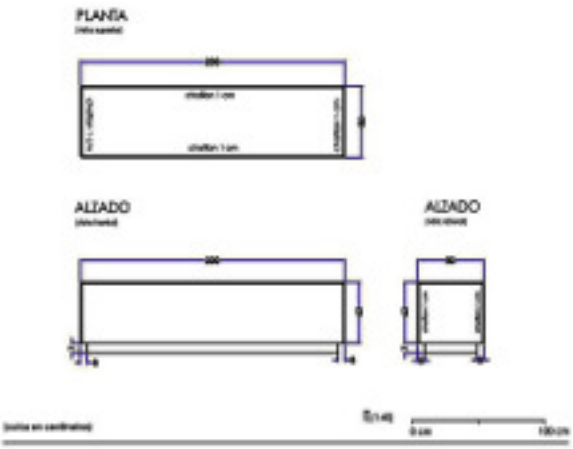

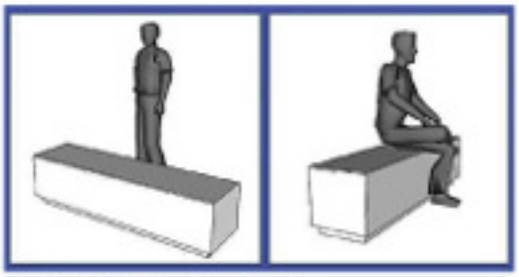

CARACTERÍSTICAS

Material: hormigón
Color: gris, blanco, otros bajo muestra..
Acabado: liso, abujardado, árido visto
Peso: 1250 Kg
Palet:

COLOCACION

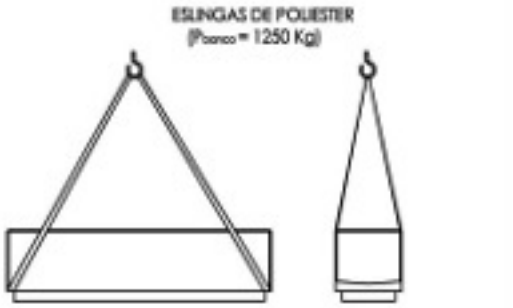

BANCO SIMPLEMENTE APOYADO.
BASE DE APOYO A NIVEL SIN ANCLAJE ESPECIFICO.

7.0 Banco Taulo

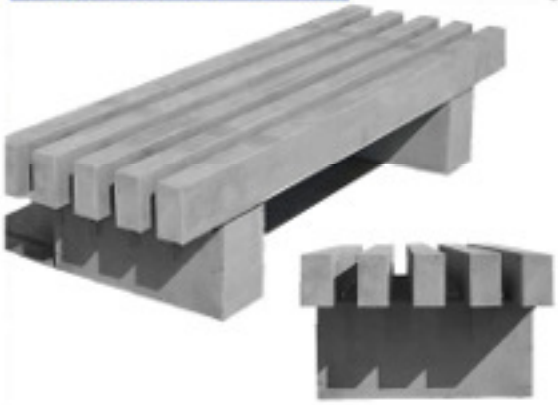

GEOMETRIA

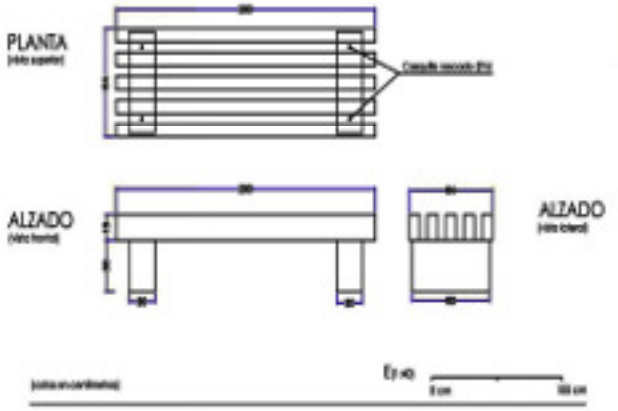

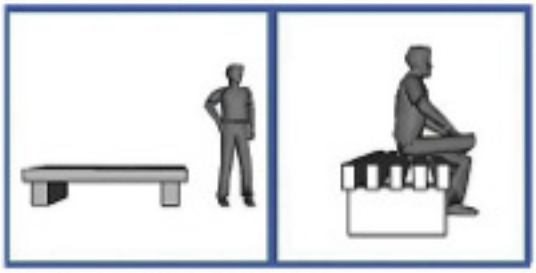

CARACTERÍSTICAS

Material: hormigón
Color: gris, blanco, otros bajo muestra..
Acabado: liso, abujardado, decapado..
Peso: 480 Kg
Palet:

COLOCACION

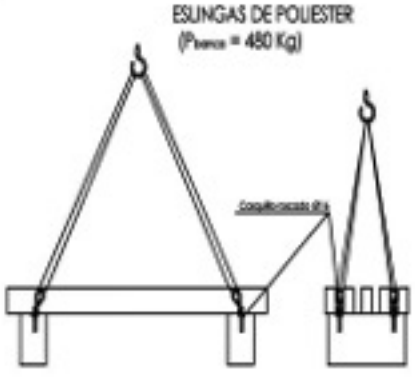

BANCO SIMPLEMENTE APOYADO.
BASE DE APOYO A NIVEL SIN ANCLAJE ESPECIFICO.

22.3 Mobiliario Urbano/ Bancos

8.0 Banco Son Real

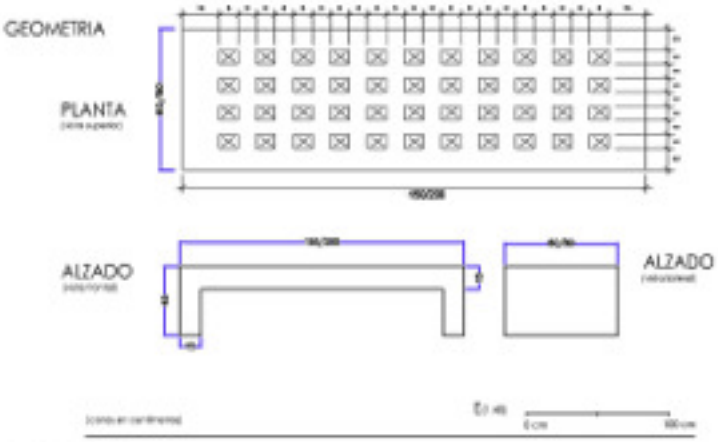

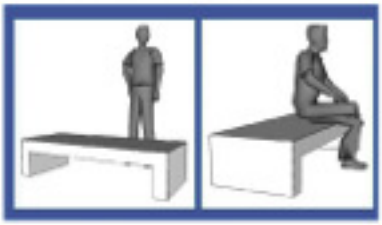

CARACTERÍSTICAS

Material: hormigón
Color: gris, blanco, otros bajo muestra..
Acabado: liso
Peso: 480 / 800 Kg
Palet:

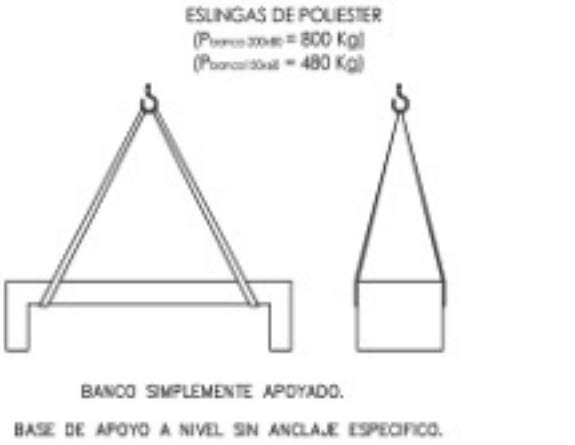

Postes cerramiento

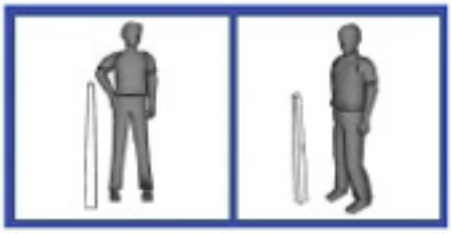

CARACTERÍSTICAS

Material: hormigón
Color: gris, blanco, otros bajo muestra..
Acabado: liso, abujardado, árido visto
Peso: 35 kg
Palet: 100x100

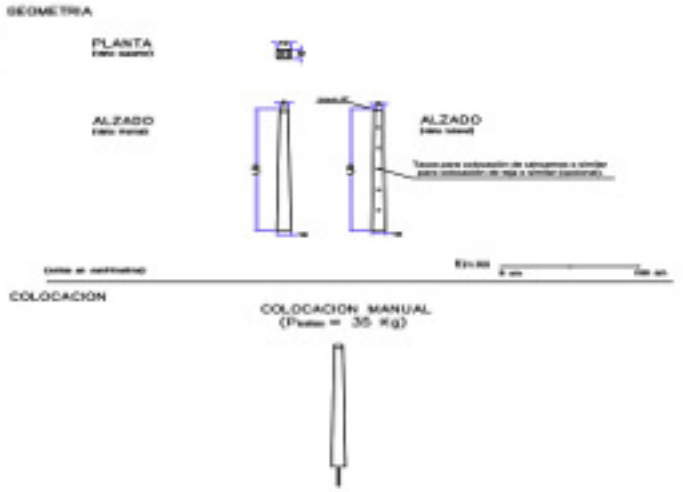

22.4 Jardineras estandar

1.0 Jardinera Cubic

Diseño: Pastor SA

CARACTERÍSTICAS

Material: hormigón
Color: gris, blanco, otros bajo muestra
Acabado: liso, abujardado, árido visto
Peso: 510 Kg
Palet: 100x100

GEOMETRIA

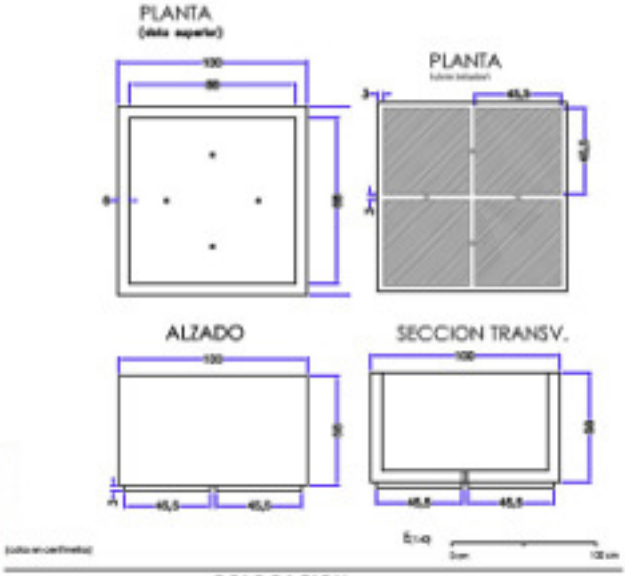

COLOCACION

ESLINGAS DE POLIESTER
(P jardinera = 510 Kg)

JARDINERA SIMPLEMENTE APOYADA.

2.0 Jardinera Passeig

Diseño: Pastor SA

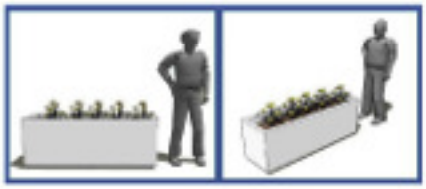

CARACTERÍSTICAS

Material: hormigón
Color: gris, blanco, otros bajo muestra
Acabado: liso, abujardado, árido visto
Peso: 290 / 410 Kg
Palet: 100x120

GEOMETRIA

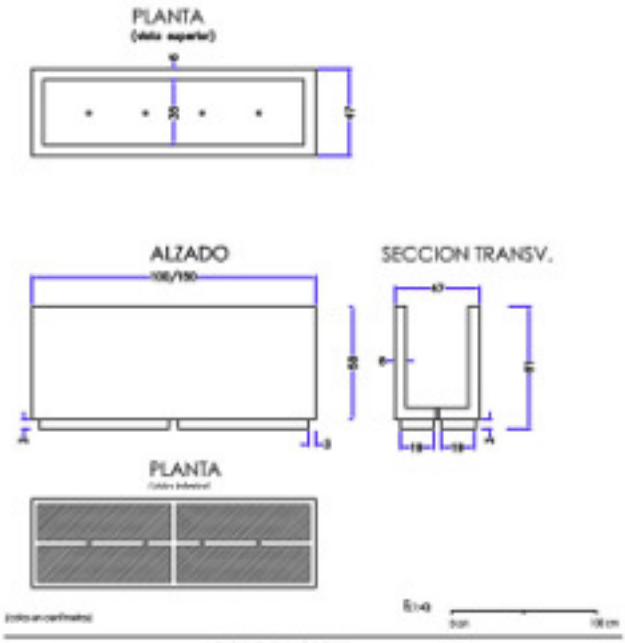

COLOCACION

ESLINGAS DE POLIESTER
(P jardinera = 290 / 410 Kg)

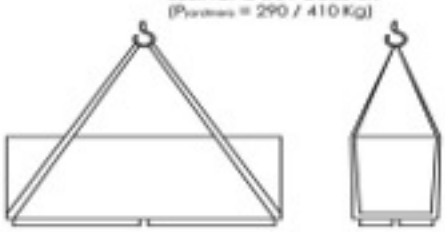

JARDINERA SIMPLEMENTE APOYADA.

BASE DE APOYO A NIVEL SIN ANCLAJE ESPECIFICO.

22.5 Jardineras estandar

3.0 Jardinera Cossi

Diseño: Pastor SA

CARACTERÍSTICAS

Material: hormigón
Color: gris, blanco, otros bajo muestra
Acabado: liso, abujardado, árido visto
Peso: 360 Kg
Palet: 100x100

GEOMETRIA

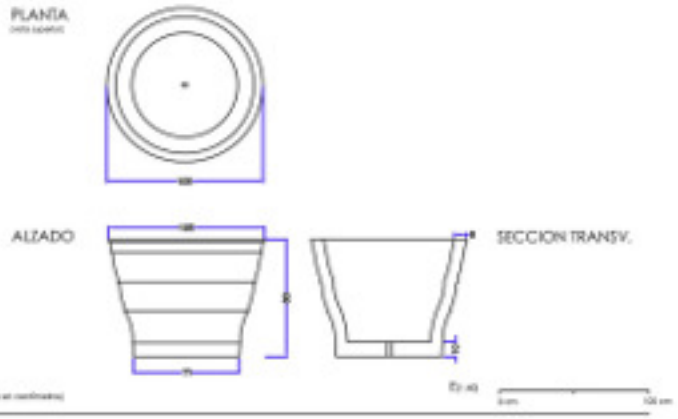

COLOCACION

JARDINERA SIMPLEMENTE APOYADA.

BASE DE APOYO A NIVEL SIN ANCLAJE ESPECIFICO.

4.0 Jardinera Barranc

Diseño: Pastor SA

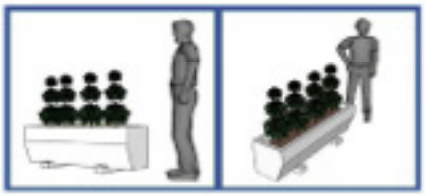

CARACTERÍSTICAS

Material: hormigón
Color: gris, blanco, otros bajo muestra
Acabado: liso, abujardado, árido visto
Peso: 350 Kg
Palet: 100x100

GEOMETRIA

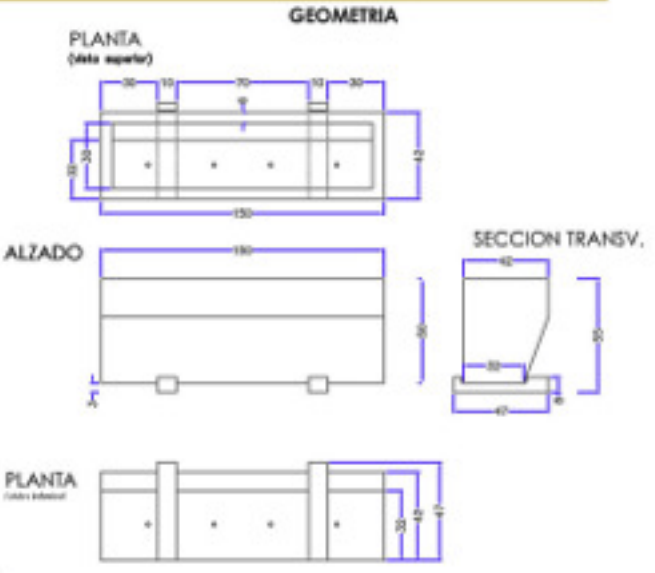

COLOCACION

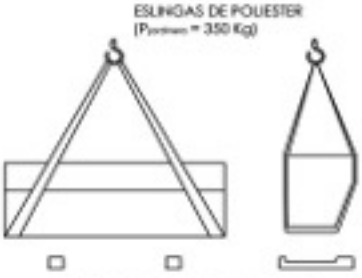

JARDINERA SIMPLEMENTE APOYADA.

BASE DE APOYO A NIVEL SIN ANCLAJE ESPECIFICO.

PASTOR

22.6 Jardineras según proyecto

22.7 Luminaria de Hormigón

1.0 Lluminari Tafona

Diseño: Pastor SA

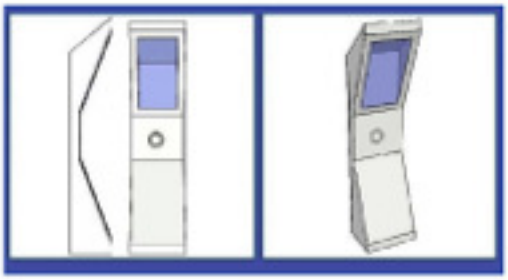

CARACTERÍSTICAS

Material: hormigón

Color: gris, blanco, otros bajo muestra..

Acabado: liso, abujardado, árido visto

Peso: 100 Kg

Palet: 100x100

GEOMETRIA

PLANTA



ALZADO



COLOCACION

ESLINGAS DE POLIESTER

SIMPLEMENTE APOYADA O EMPOTRADA
MEDIANTE VARILLAS ROSCADA DE Ø16

22.8 Balizas

1.0 Baliza Esferic

Diseño: Pastor SA

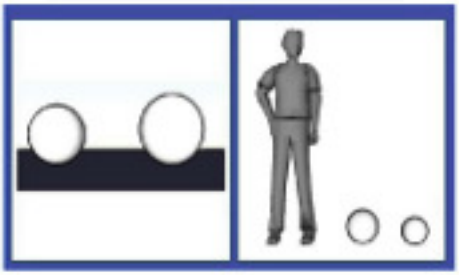

CARACTERÍSTICAS

Material: hormigón

Color: gris, blanco, otros bajo muestra

Acabado: liso, abujardado, árido visto

Peso: 165 Kg (d.50 cm) - 65 Kg (d.35 cm)

Palet: 100x100

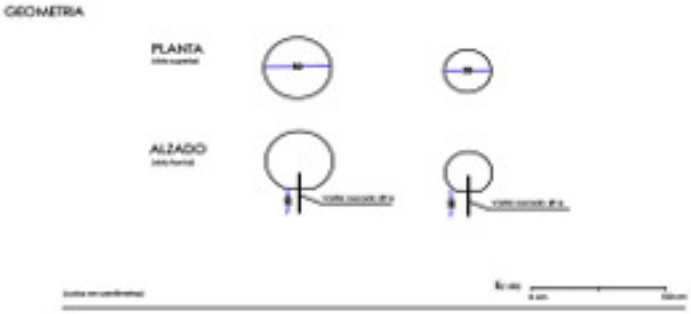

3.0 Baliza Outeiro

Diseño: Pastor SA

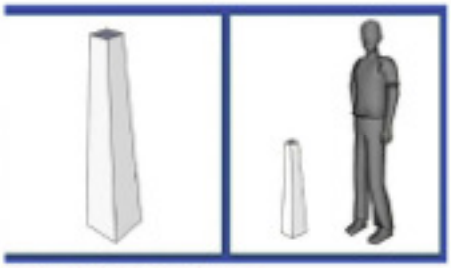

CARACTERÍSTICAS

Material: hormigón

Color: gris, blanco, otros bajo muestra..

Acabado: liso, abujardado, árido visto

Peso: 40 kg

Palet: 100x100

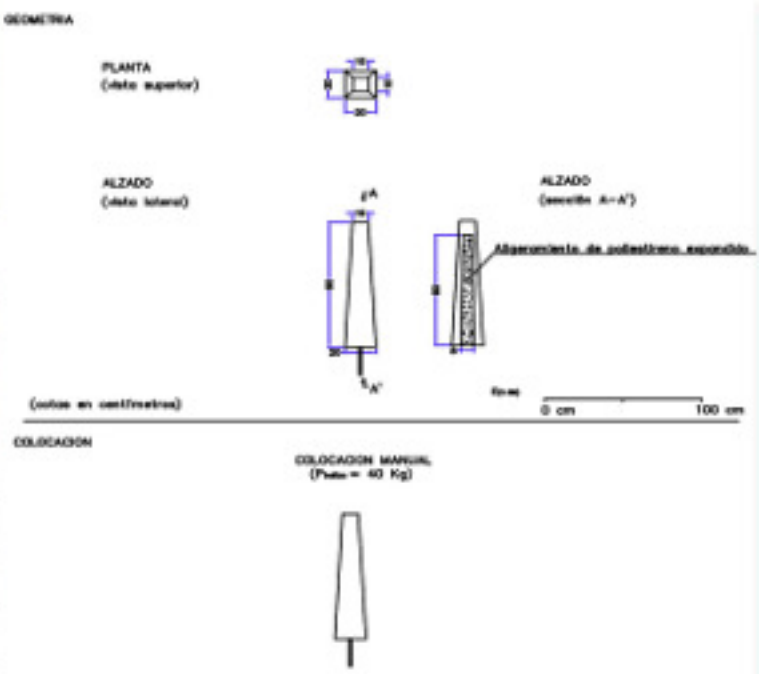

23.0 Canales pref. hormigón para conducciones eléctricas Homologadas por red eléctrica

TIPO B

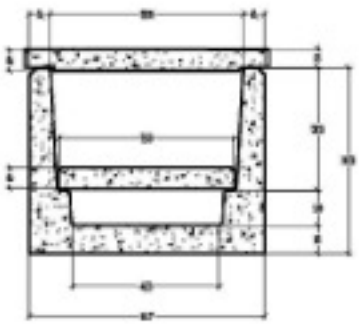

TIPO A



TIPO BR

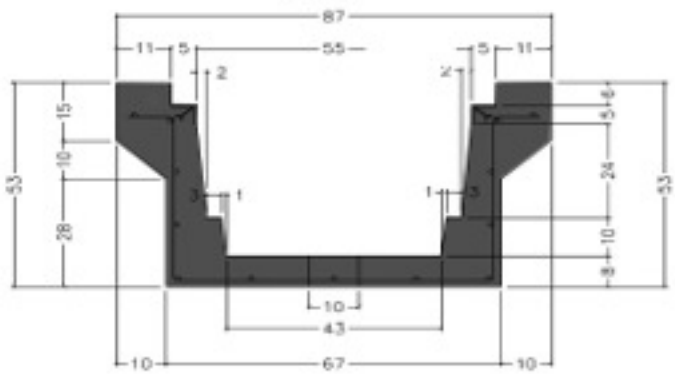



CARACTERISTICAS

Material: hormigón

Color: gris

Acabado: liso

Peso: tipo A (330 Kg/m el conjunto)

tipo B (420 Kg/m el conjunto)

Canales prefabricados de hormigón.
En unidades de 2 metros de longitud machimbradas.
Con tapas de cierre y losetas de apoyo opcionales

PASTOR

24.0 Aspiradores estáticos

MEDIDAS ESTANDARD

Para pieza columna de: 40x40 y 30x30

Para pieza columna de: 40x40



Prefabricados a medida, según proyecto

Persianas de hormigón

CÓDIGO	MEDIDAS	
	A	B
10060150	20	40
10060152	40	40
10060153	50	50
10060154	60	60

Alcorques

Piezas estándard

MEDIDAS PZ. ESTÁNDARD			KG X PIEZA
A	B	C ⌀	
10	14	65	46
10	14	85	68
10	14	105	82

Fabricados según proyecto

Pieza marés prefabricado

25.0 Dinteles

fabricados a medida según proyecto

Pasamanos

Prefabricados Hormigón
Gris, blanco y de color

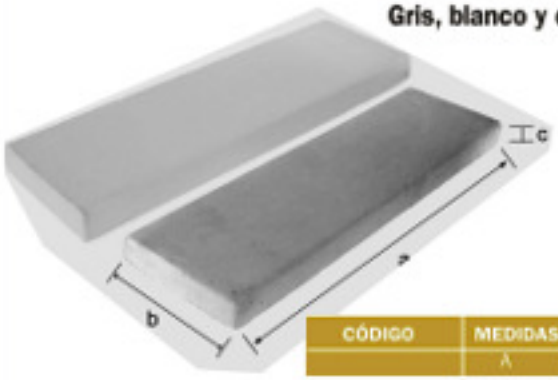

CÓDIGO	MEDIDAS STANDARD		
	A	B	C
10020123	66	28	5
10020122	66	23	5
10020121	66	17	4

nota: otras medidas según proyecto

Piedra natural

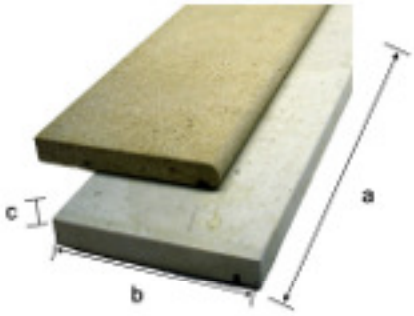

MEDIDAS STANDARD		
A	B	C
Medida libre o fija	20	3
	25	3
	30	3

Posibilidad de otras medidas o acabados en nuestro taller de marmolería

Remate de Piscinas

Medida estándard y medidas según proyecto

Compuerta hormigón

CÓDIGO	MEDIDAS		
	A	B	C
10012020	20	20	5
10013030	30	30	5
10014040	40	40	5
10015050	50	50	5
10016060	60	60	5
10016061	60	60	doble

PASTOR

26.0 Productos de terracota

Ladrillos

Bovedilla Mallorquina
y machiembrada

Balaustres

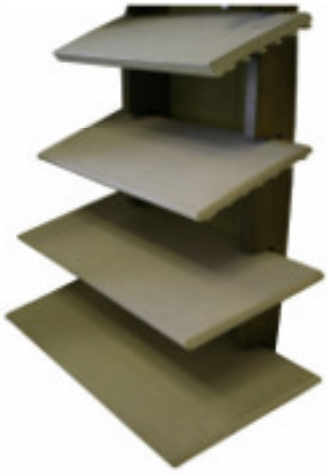

Peldaño y fiolas
Mallorquinas

Lámparas y apliques

Canal, accesorios y
respiraderos

27.0 Celosías

Balaustradas

Brocales pref. de hormigón

Ver más fotos en el apartado de mámoles.

PASTOR

28.0 Cornisas

Ref COR-1T

Ref COR-1R

Ref.	CÓDIGO	MEDIDAS			KG X PIEZA	PIEZA X ML.	PALET		
		A	B	C			PIEZAS	ML	KG
COR-1T	10070000	21	38	50	62,20	2	16	8	1020
COR-1R	10070001	18	50	50	70,00	2	18	9	1290

Columnas para porche

Ref. C-1MA

Ref. C-2MA

Ref. C-3ME

Ref. C-4CU

Ref. C-5RE

29.0 Placa Ondulada

Placa PVC
Fibrocemento
Aluminio
Uratherm

Tejas

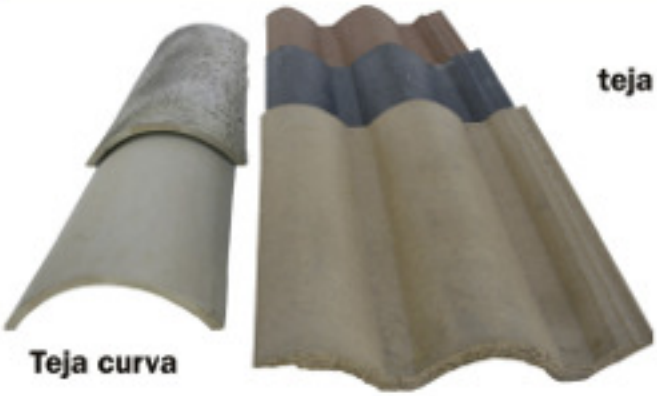

teja de hormigón

Teja curva

Gárgolas

medidas estándard y
según proyecto

Canal cubre-cable

PASTOR

30.0 Piedra para Forro o Pavimento

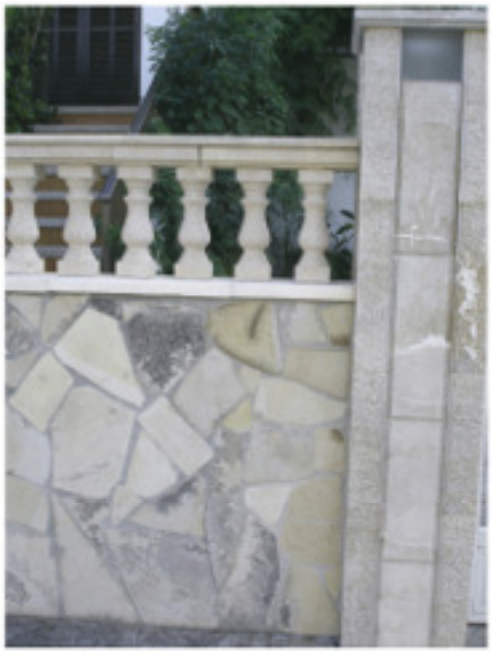

PASTOR

31.0 Mármoles, granitos y marés
Silestone y corian

Piedras naturales

PASTOR

31.1 Mármoles, granitos y marés
Silestone y corian

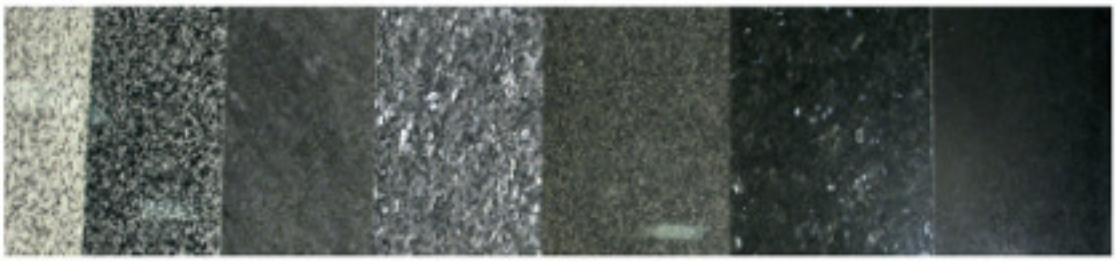

Granitos

Granitos

Apunterado

Abujardado

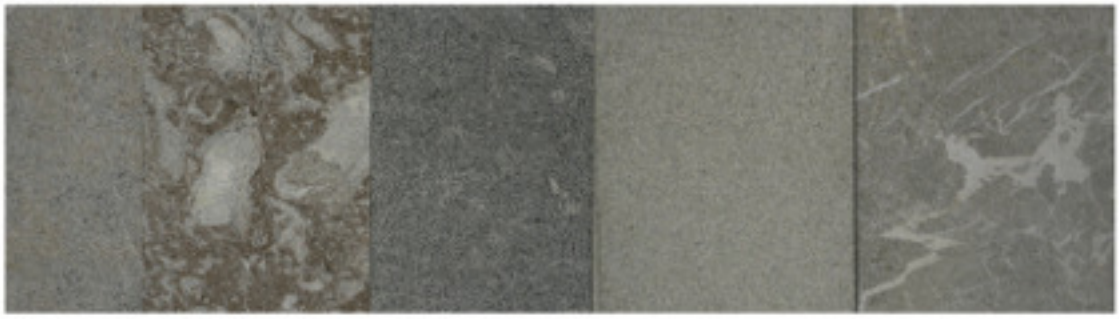

Nota: Al ser los mármoles y granitos productos naturales puede haber diferencias en tonos y veteados.

31.2 Mármoles, granitos y marés
Silestone y corian

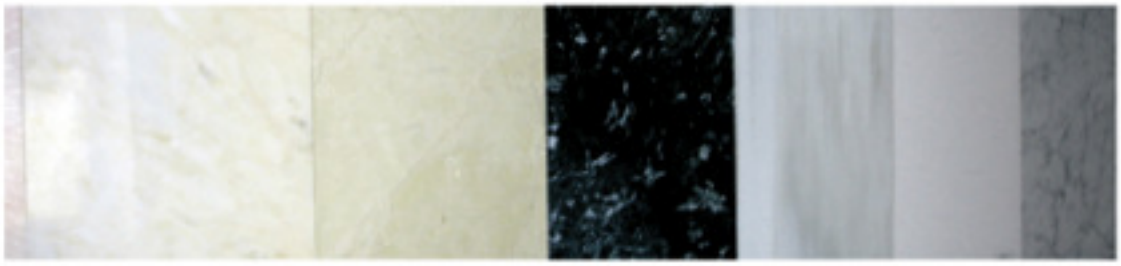

Mármoles

Mármoles

Mármoles

Lumaquela

Pizarra

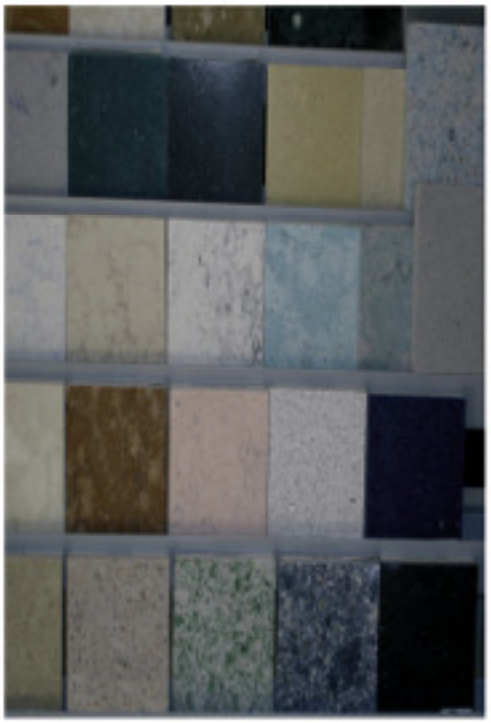

Silestone

Nota: Al ser los mármoles y granitos productos naturales puede haber diferencias en tonos y veteados.

Piedras naturales

PASTOR

31.3 Mármoles, granitos y marés
Silestone y corian

Daino reale

Piedra de Binissalem envejecida

Piedra de Binissalem pulida

Nota: Al ser los mármoles y granitos productos naturales puede haber diferencias en tonos y veteados.

31.4 Mármoles, granitos y marés
Silestone y corian

Nota: Al ser los mármoles y granitos productos naturales puede haber diferencias en tonos y veteados.

Piedras naturales

PASTOR

31.5 Mármoles, granitos y marés
Silestone y corian

Piedra de Santanyí

Piedra de Santanyí

Cabeza viga tablón y cornisa
piedra de Santanyí

Encimera de granito

Nota: Al ser los mármoles y granitos productos naturales puede haber diferencias en tonos y veteados.

31.6 Mármoles, granitos y marés
Silestone y corian

Escalera Macael

Escalera granito

Nota: Al ser los mármoles y granitos productos naturales puede haber diferencias en tonos y veteados.

31.7 Mármoles, granitos y marés
Silestone y corian

Baños en mármol

Nota: Al ser los mármoles y granitos productos naturales puede haber diferencias en tonos y veteados.

31.8 Brocales para Pozo o Cisterna

Brocal Cisterna Piedra Binissalem
"Coll de Cisterna"

Brocal Cisterna de piedra
"Coll de Cisterna"

31.9 Mármoles envejecidos y complementos

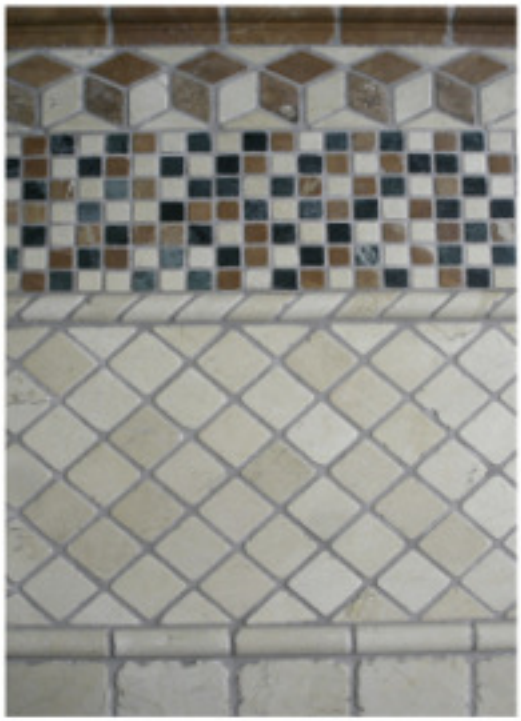

31.10 Mármoles envejecidos y complementos

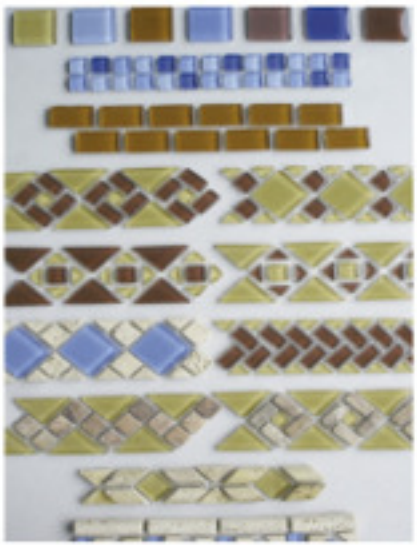

PASTOR

32.0 Exposición Gres y cerámica en Santa Margalida

32.1 Exposición Gres y cerámica en Ca'n Picafort

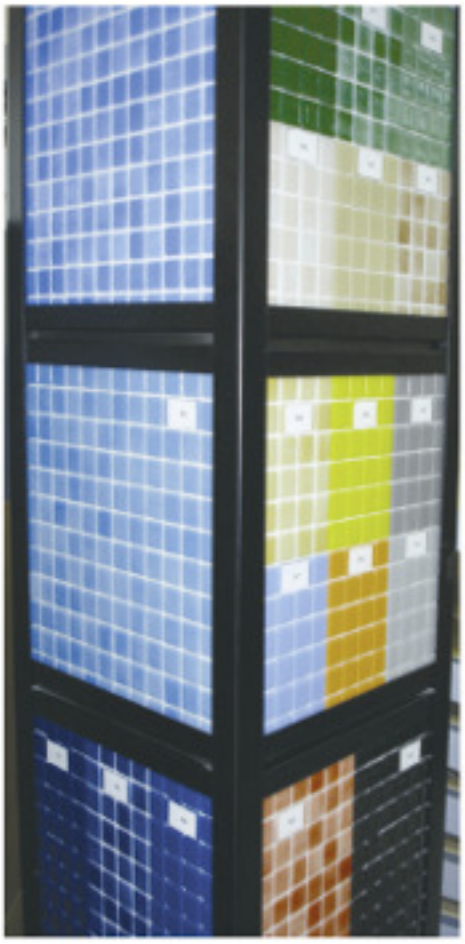

PASTOR

32.4 Baños y accesorios

32.5 Baños y accesorios

Encimera y lavabo Travertino

Encimera y lavabo macael

Encimera Silestone

Encimera y fregadero porriño

PASTOR

35.6 Hornos de leña y accesorios

32.7 Estufas, chimeneas de leña y accesorios

Se fabrica en 4 longitudes: 75, 85, 95 y 125 cm.
Marcos opcionales, varias medidas.

36.0 Canales y Rejillas de Drenaje

Canales y Rejillas de Drenaje

Sumideros y Rejillas de desagüe en Metal y PVC

Compuertas de Fundición, Compuertas para Embaldosado y PVC

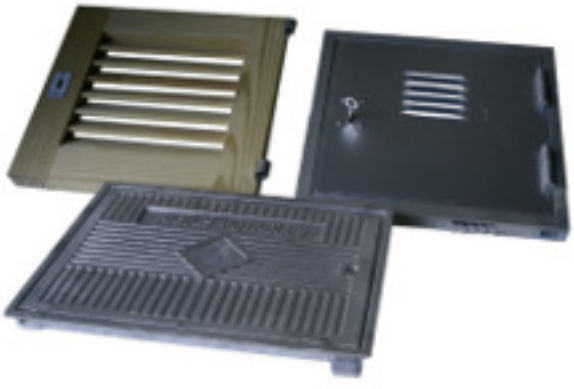

Puertas para Contadores

37.0 Productos de Ferretería

PASTOR

37.1 Productos de Ferretería

38.0 Productos Químicos

Pinturas

PASTOR

38.1 Canales,Tubos y Accesorios de PVC, Polietileno, Zinc Titanio y Cobre

39.0 Áridos

Morteros

PASTOR

40.0 Varios

Depósitos, fosas sépticas, etc...

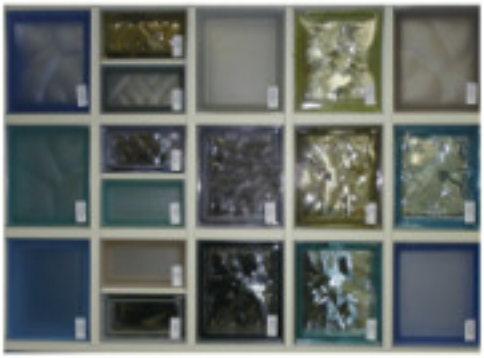

Bloque de cristal

Rejillas, accesorios, etc

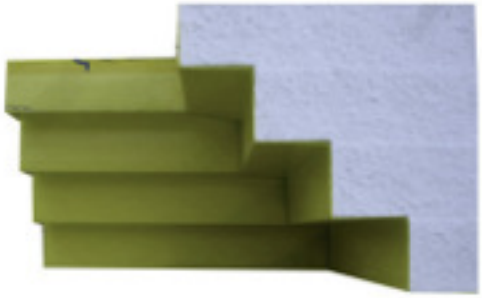

Encofrado para cornisa

- Tubos para encofrado.
- Perfiles y esquineros, etc

Tovas refrectarias

Cercado metalico

PASTOR

Fábrica, Almacén
Tienda y Oficinas
Clavet, 10
07450 Santa Margalida
Mallorca. Illes Balears
T: 971 52 31 31
F: 971 52 37 95

Almacén Polígono Ind.
Can Picafort
Carrer de ses Pedreres, s/n
07458 Ca'n Picafort
Mallorca. Illes Balears
T: 971 85 25 89
F: 971 85 26 45

WWW.PASTORSA.COM